


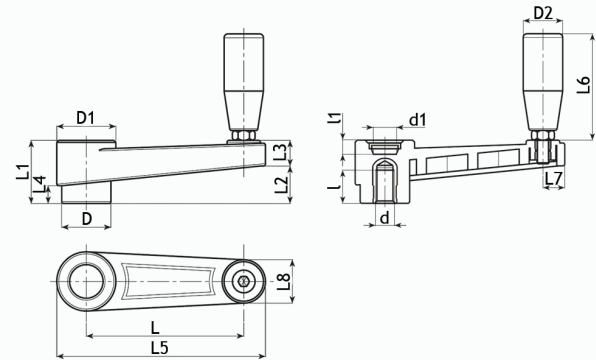

Omschrijving

Materiaal:

- **slinger + greep:** glasvezelversterkt Nylon (PA-GF), bestand tegen oliën en vetten;;
- **inzetstuk:** messing draadbus; staal verzinkte draadbus (bij d = M16);
- **inzetstuk greep:** messing draadbus (6H tolerantie).

Kenmerken:

- **oppervlak:** gesatineerd;
- **kleur:** zwart;
- **centrale dop:** grijs polyamide (RAL 7035);
- **alternatieve kleuren voor dop:** oranje (RAL 2004); blauw (RAL 5015); geel (RAL 1021); rood (RAL 3000); groen (RAL 6024); zwart (RAL 9011); neem voor meer informatie contact met ons op;
- **deze slinger heeft een draaibare greep (AF30);**
- **temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 135°C.**

Artikelnummer	L	d	D	D1	D2	d1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	I	I1	Materiaal
AH22.1037.0650	65	M10	22	27	20	14	30	17	13,0	8,0	88	56	9,5	18,0	15	10	PA-GF / Messing
AH22.1237.0650	65	M12	22	27	20	14	30	17	13,0	8,0	88	56	9,5	18,0	18	10	PA-GF / Messing
AH22.0837.0650	65	M8	22	27	20	14	30	17	13,0	8,0	88	56	9,5	18,0	15	10	PA-GF / Messing
AH22.1037.0800	80	M10	26	30	20	18	33	19	13,0	9,0	106	56	11,0	21,5	18	9	PA-GF / Messing
AH22.1237.0800	80	M12	26	30	20	18	33	19	13,0	9,0	106	56	11,0	21,5	18	9	PA-GF / Messing
AH22.0837.0800	80	M8	26	30	20	18	33	19	13,0	9,0	106	56	11,0	21,5	18	9	PA-GF / Messing
AH22.1037.1100	110	M10	29	33	23	18	39	25	14,0	11,0	138	66	12,0	22,0	14	11	PA-GF / Messing
AH22.1237.1100	110	M12	29	33	23	18	39	25	14,0	11,0	138	66	12,0	22,0	18	11	PA-GF / Messing
AH22.1437.1100	110	M14	29	33	23	18	39	25	14,0	11,0	138	66	12,0	22,0	18	11	PA-GF / Messing
AH22.1237.1400	140	M12	35	41	25	22	49	33	16,0	15,0	174	77	13,5	25,5	19	19	PA-GF / Messing
AH22.1437.1400	140	M14	35	41	25	22	49	33	16,0	15,0	174	77	13,5	25,5	19	19	PA-GF / Messing
AH22.1637.1400	140	M16	35	41	25	22	49	33	16,0	15,0	174	77	13,5	25,5	19	19	PA-GF / Messing
AH22.1237.1800	185	M12	40	45	25	28	55	40	16,5	16,5	220	87	14,0	26,5	17	21	PA-GF / Messing
AH22.1437.1800	185	M14	40	45	25	28	55	40	16,5	16,5	220	87	14,0	26,5	19	21	PA-GF / Messing
AH22.1637.1800	185	M16	40	45	25	28	55	40	16,5	16,5	220	87	14,0	26,5	18	21	PA-GF / Messing