


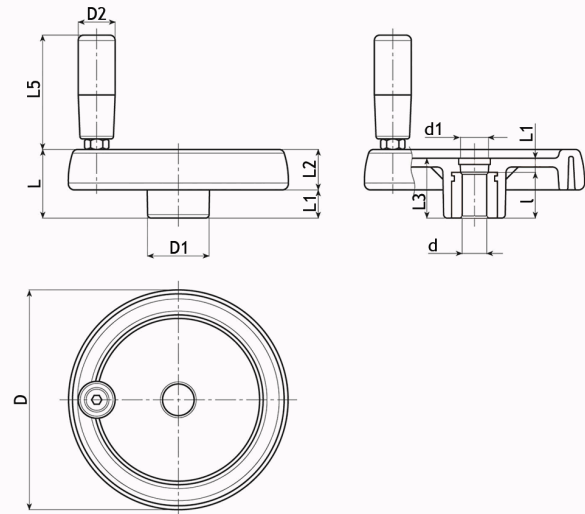

Omschrijving

Materiaal:

- handwiel: versterkte en gestabiliseerde polyamide (PA-GF); bestand tegen oliën en vetten, zwart (RAL 9011);
- inzetstuk: doorlopende verzinkt stalen bus met gladde boring (H10 tolerantie);
- inzetstuk ten behoeve van handgreep: doorlopende messing bus met schroefdraad.

Kenmerken:

- alternatieve kleuren voor dop: oranje (RAL 2004); blauw (RAL 5015); geel (RAL 1021); rood (RAL 3000); groen (RAL 6024); zwart (RAL 9011); neem voor meer informatie contact met ons op;
- oppervlak is gesatineerd;
- centrale dop is grijs polyamide (RAL 7035);
- dit handwiel heeft een draaibare handgreep (AF23);
- d2 in de tabel is de maximale grootte van de boring (d);
- temperatuurbereik van minimaal -20°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Het vastzetten van het handwiel kan op verschillende manieren gebeuren (zie hiervoor de bijlage).

Artikelnummer	D	d	l	D1	D2	d1	d2	L	L1	L2	L3	L4	L5	Materiaal
AI22.0539.0810	81	5	20	25	20	16	12	33	16,0	17,0	29	9	56	PA-GF
AI22.0539.1000	100	5	24	30	20	16	16	39	18,5	20,5	34	10	56	PA-GF
AI22.0539.1250	125	5	24	36	21	26	18	44	20,0	24,0	37	13	65	PA-GF
AI22.0839.1500	150	8	32	38	23	26	22	54	25,0	29,0	44	12	76	PA-GF
AI22.0839.1730	173	8	32	40	25	26	22	57	25,5	31,5	47	15	86	PA-GF
AI22.0839.2020	202	8	36	44	25	27	28	59	24,0	35,0	49	13	86	PA-GF
AI22.0839.2490	249	8	36	59	25	36	28	68	29,0	39,0	58	22	86	PA-GF