
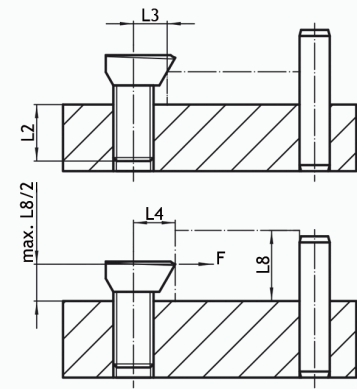


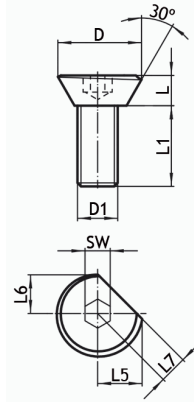

Omschrijving

Materiaal:

·spanner: staal, gehard, blauw verzinkt.

Kenmerken:

- de excentrische spanner biedt klemmen met een 'pull-down' effect op verschillende werkstukvormen op lage hoogte;
- L8 in de maatschets staat voor de hoogte van het werkstuk;
- M(Nm) in de tabel staat voor het maximale aanhaaldraaimoment;
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale spankracht.

Montage:

- 1) breng schroefdraad aan overeenkomend met de afstand L3 / L4 tot het werkstuk;
 - 2) schroef de excentrische klem op de benodigde hoogte en positioneer deze op de vlakke zijde;
 - 3) breng het werkstuk aan en span de pen door gebruikt te maken van de binnenzeskant (1/3-slag);
- de draadbus dient regelmatig gesmeerd te worden; de radiale beweging tijdens spannen dient altijd gecompeteerd te worden tot de eindaanslag bereikt is.

Artikelnummer	D1	D	L1	L	L2	L3	L4	L5	L6	L7	M	SW	Materiaal
HE44.1006.0000	M10	22,2	20	7	10	8,3	9,8	11,1	9,4	6,5	30,0	4,00	Staal
HE44.1206.0000	M12	27,0	24	9	12	10,1	12,0	13,5	11,6	8,0	44,0	5,40	Staal
HE44.0306.0000	M3	6,7	6	2	3	3,0	3,2	3,5	2,9	2,2	1,0	0,05	Staal
HE44.0406.0000	M4	9,2	8	3	4	3,5	4,2	4,6	4,0	3,0	1,5	0,09	Staal
HE44.0506.0000	M5	11,4	10	4	5	4,2	5,2	5,7	5,0	3,5	2,0	0,10	Staal
HE44.0606.0000	M6	14,2	12	5	6	5,4	6,4	7,1	6,1	4,5	4,5	0,30	Staal
HE44.0806.0000	M8	18,0	16	6	8	6,6	8,0	8,9	7,7	5,5	20,0	2,70	Staal

