


Omschrijving

Met deze printsteun voorzien van kleeflaag is het mogelijk om op de montagekosten te besparen. De kleeflaag is voorzien van een afschermvel dat snel te verwijderen is en bovendien hoeven er geen boorgaten in het chassis te worden gemaakt. Voordat men met de montage van start gaat, is het belangrijk de oppervlakte eerst goed schoon en vetvrij te maken.

Materiaal:
·Nylon (PA) (uitvoering: naturel).

Artikelnummer	L	d	L1	Materiaal
CD34.2040.0500	4,8	4	1,6	PA
CD34.2040.0600	6,0	4	1,6	PA
CD34.2040.0650	6,4	4	1,6	PA
CD34.2040.0800	8,0	4	1,6	PA
CD34.2040.0950	9,5	4	1,6	PA
CD34.2040.1000	10,0	4	1,6	PA
CD34.2040.1200	12,0	4	1,6	PA
CD34.2040.1400	14,0	4	1,6	PA
CD34.2040.1600	15,9	4	1,6	PA
CD34.2040.1900	19,1	4	1,6	PA
CD34.2040.2200	22,2	4	1,6	PA
CD34.2040.2500	25,4	4	1,6	PA
CD34.2040.2900	28,6	4	1,6	PA

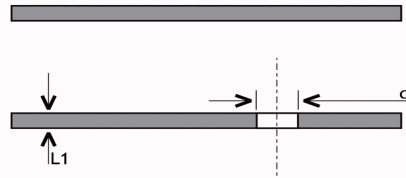

montage-advies