


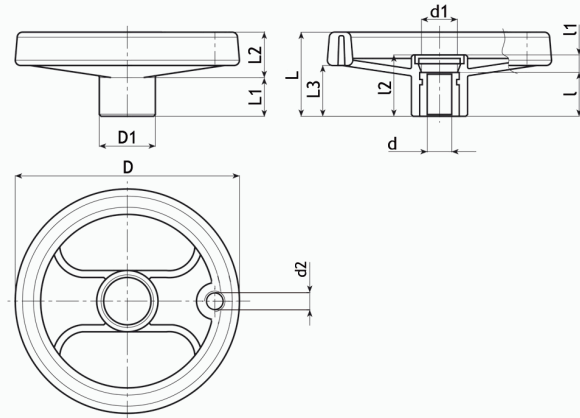

Omschrijving

Materiaal:

- **handwiel:** versterkte en gestabiliseerde polyamide (PA-GF); bestand tegen oliën en vetten, zwart (RAL 9011);
- **inzetstuk:** doorlopend staal verzinkte bus met gladde boring (H10 tolerantie);
- **inzetstuk ten behoeve van handgreep:** doorlopende messing bus met schroefdraad.

Kenmerken:

- **alternatieve kleuren voor dop:** oranje (RAL 2004); blauw (RAL 5015); geel (RAL 1021); rood (RAL 3000); groen (RAL 6024); zwart (RAL 9011); neem voor meer informatie contact met ons op;
- oppervlak is gesatineerd;
- centrale dop is grijs polyamide (RAL 7035);
- d3 in de tabel is de maximale grootte van boring (d);
- temperatuurbereik van minimaal -20°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Het vastzetten van het handwiel kan op verschillende manieren plaatsvinden (vierkant opname, spie-opname, zeskant opname). Zie de sectie 'technische informatie' in de documentatie.

Artikelnummer	D	d	I	D1	d1	d2	d3	L	L1	L2	L3	I1	I2	Materiaal
AI38.0539.0800	80	5	20	24,5	16	M6	12	34,0	16,0	18	20,0	6,0	26,0	PA-GF
AI38.0539.0990	99	5	24	28,0	16	M6	16	43,0	20,0	23	26,5	9,0	33,0	PA-GF
AI38.0539.1290	129	5	24	32,0	26	M8	18	50,0	21,0	29	32,0	12,0	36,0	PA-GF
AI38.0539.1590	159	8	32	40,0	26	M8	22	57,0	22,0	35	34,0	8,5	40,5	PA-GF
AI38.0839.1980	198	8	32	51,0	26	M8	22	61,5	17,5	44	33,0	7,5	39,5	PA-GF
AI38.0539.2520	252	8	36	55,5	24	M10	28	70,0	24,0	46	39,0	11,0	47,0	PA-GF
AI38.0539.3460	346	8	32	67,5	35	M10	30	80,0	24,0	56	43,5	17,5	49,5	PA-GF