


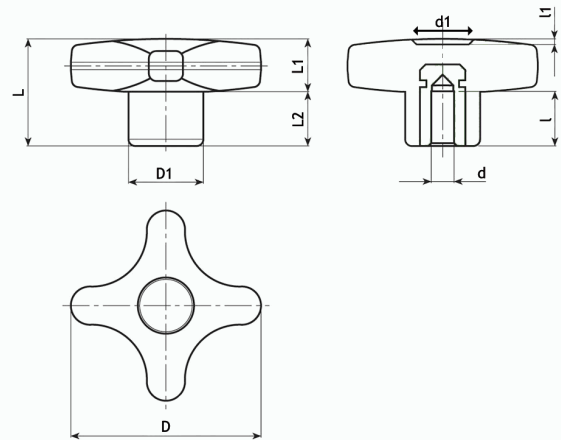

Omschrijving

Materiaal:

- **knop:** glasvezelversterkt Nylon (PA-GF);
- **inzetstuk:** blinde messing bus (H7 tolerantie); staal verzinkte bus met gladde boring (H9 tolerantie); RVS 303 bus met gladde boring (H9 tolerantie).

Kenmerken:

- **oppervlak:** gesatineerd;
- **kleur:** zwart (RAL 9011).

Speciale aanvragen:

Op aanvraag en voor bepaalde hoeveelheden kunnen de kruisknoppen met gladde bus worden geleverd in een kleur uit de kleurentabel.

Artikelnummer	D	d	D1	d1	L	L1	L2	I	I1	Materiaal
AA48.0639.0320	32	6	13		22,0	11,0	11,0	12		PA-GF / Staal
AA48.0839.0400	32	6	13		22,0	11,0	11,0	12		PA-GF / RVS
AA48.0637.0320	32	6	15	11	23,0	11,0	12,0	15	1,5	PA-GF / Messing
AA48.0837.0320	32	8	15	11	23,0	11,0	12,0	15	1,5	PA-GF / Messing
AA48.0637.0400	40	6	16	13	24,5	12,0	12,5	15	1,5	PA-GF / Messing
AA48.1039.0500	40	8	14		24,0	12,0	12,0	14		PA-GF / Staal
AA48.1239.0601	40	8	14		24,0	12,0	12,0	14		PA-GF / RVS
AA48.0837.0400	40	8	16	13	24,5	12,0	12,5	15	1,5	PA-GF / Messing
AA48.1037.0400	40	10	16	13	24,5	12,0	12,5	17	1,5	PA-GF / Messing
AA48.0637.0500	50	6	20	14	29,0	14,0	15,0	15	2	PA-GF / Messing
AA48.0837.0500	50	8	20	14	29,0	14,0	15,0	15	2	PA-GF / Messing
AA48.0638.0320	50	10	18		29,0	14,0	15,0	16		PA-GF / Staal
AA48.0838.0400	50	10	18		29,0	14,0	15,0	16		PA-GF / RVS
AA48.1037.0500	50	10	20	14	29,0	14,0	15,0	17	2	PA-GF / Messing
AA48.0839.0600	60	8	24	18	34,0	15,5	18,5	18	2	PA-GF / Staal
AA48.1039.0600	60	10	24	18	34,0	15,5	18,5	25	2	PA-GF / Staal
AA48.1038.0500	60	12	20		34,0	16,0	18,0	20		PA-GF / Staal
AA48.1238.0600	60	12	20		34,0	16,0	18,0	20		PA-GF / RVS
AA48.1239.0600	60	12	24	18	34,0	15,5	18,5	22	2	PA-GF / Staal