


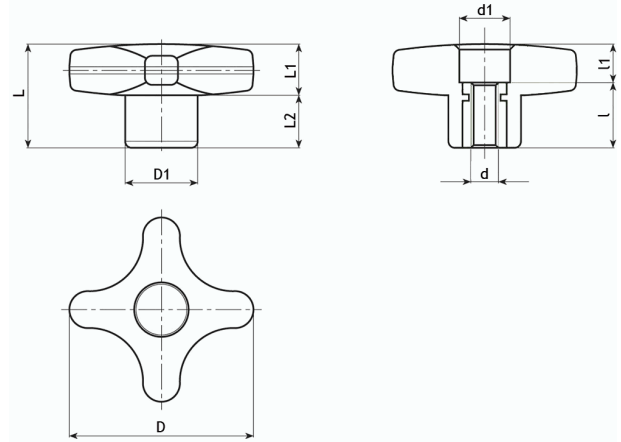

Omschrijving

Materiaal:

- knop: glasvezelversterkt Nylon (PA-GF); bestand tegen oliën en vetten;
- inzetstuk: doorlopende messing/RVS bus met schroefdraad (6H tolerantie).

Kenmerken:

- oppervlak: gesatineerd;
- kleur: zwart;
- temperatuurbereik van minimaal -20°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Voor bepaalde hoeveelheden en op aanvraag kunnen kruisknoppen met doorlopende draadbus worden geleverd in een kleur uit de kleurentabel .

Artikelnummer	D	d	D1	d1	L	L1	L2	I	I1	Materiaal
AB51.0437.0320	32	M4	15	10	23,0	11,0	11,0	18	5,0	PA-GF / Messing
AB51.0537.0320	32	M5	15	10	23,0	11,0	11,0	18	5,0	PA-GF / Messing
AB51.0538.0320	32	M5	15	10	23,0	11,0	11,0	18	5,0	PA-GF / RVS
AB51.0637.0320	32	M6	15	10	23,0	11,0	11,0	18	5,0	PA-GF / Messing
AB51.0638.0320	32	M6	15	10	23,0	11,0	11,0	18	5,0	PA-GF / RVS
AB51.0837.0320	32	M8	15	10	23,0	11,0	11,0	18	5,0	PA-GF / Messing
AB51.0838.0320	32	M8	15	10	23,0	11,0	11,0	18	5,0	PA-GF / RVS
AB51.1037.0400	40	M10	16	12	24,5	12,0	12,5	18	6,5	PA-GF / Messing
AB51.1038.0400	40	M10	16	12	24,5	12,0	12,5	18	6,5	PA-GF / RVS
AB51.0637.0400	40	M6	16	12	24,5	12,0	12,5	18	6,5	PA-GF / Messing
AB51.0638.0400	40	M6	16	12	24,5	12,0	12,5	18	6,5	PA-GF / RVS
AB51.0837.0400	40	M8	16	12	24,5	12,0	12,5	18	6,5	PA-GF / Messing
AB51.0838.0400	40	M8	16	12	24,5	12,0	12,5	18	6,5	PA-GF / RVS
AB51.1037.0500	50	M10	20	14	29,0	14,0	15,0	18	11,0	PA-GF / Messing
AB51.1038.0500	50	M10	20	14	29,0	14,0	15,0	18	11,0	PA-GF / RVS
AB51.1237.0500	50	M12	20	14	29,0	14,0	15,0	18	11,0	PA-GF / Messing
AB51.1238.0500	50	M12	20	14	29,0	14,0	15,0	18	11,0	PA-GF / RVS
AB51.0637.0500	50	M6	20	14	29,0	14,0	15,0	18	11,0	PA-GF / Messing
AB51.0837.0500	50	M8	20	14	29,0	14,0	15,0	18	11,0	PA-GF / Messing
AB51.0838.0500	50	M8	20	14	29,0	14,0	15,0	18	11,0	PA-GF / RVS
AB51.1037.0600	60	M10	24	16	34,0	15,5	18,5	18	16,0	PA-GF / Messing
AB51.1038.0600	60	M10	24	16	34,0	15,5	18,5	18	16,0	PA-GF / RVS
AB51.1237.0600	60	M12	24	16	34,0	15,5	18,5	18	16,0	PA-GF / Messing
AB51.1238.0600	60	M12	24	16	34,0	15,5	18,5	18	16,0	PA-GF / RVS
AB51.1437.0600	60	M14	24	16	34,0	15,5	18,5	18	16,0	PA-GF / Messing
AB51.0837.0600	60	M8	24	16	34,0	15,5	18,5	18	16,0	PA-GF / Messing
AB51.0838.0600	60	M8	24	16	34,0	15,5	18,5	18	16,0	PA-GF / RVS