


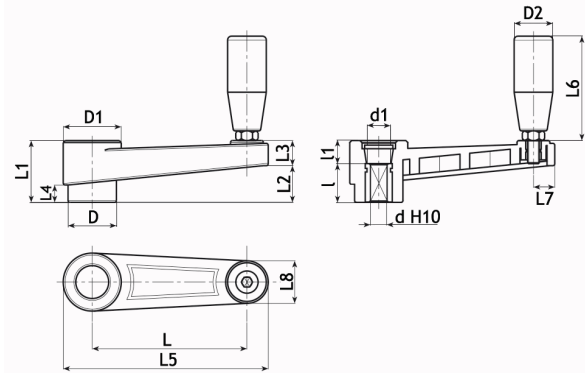

Omschrijving

Materiaal:

- **slinger + greep:** glasvezelversterkt Nylon (PA-GF), bestand tegen oliën en vetten;
- **inzetstuk:** zwart geoxideerde stalen bus met binnenzeskant (H10 tolerantie);
- **inzetstuk greep:** messing doorlopende draadbus.

Kenmerken:

- **oppervlak:** gesatineerd;
- **kleur:** zwart;
- **centrale dop:** grijs polyamide (RAL 7035);
- **alternatieve kleuren voor dop:** oranje (RAL 2004); blauw (RAL 5015); geel (RAL 1021); rood (RAL 3000); groen (RAL 6024); zwart (RAL 9011); neem voor meer informatie contact met ons op;
- deze slinger heeft een doorlopende binnenzeskant opname;
- deze slinger heeft een draaibare greep (AF23);
- temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 135°C.

Artikelnummer	L	d	D	D1	D2	d1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	I	I1	Materiaal
AH43.0639.0650	65	6	22	27	20	14	30	17	13,0	8,0	88	56	9,5	18,0	20	10	PA-GF / Staal
AH43.0839.0650	65	8	22	27	20	14	30	17	13,0	8,0	88	56	9,5	18,0	20	10	PA-GF / Staal
AH43.1039.0800	80	10	26	30	20	18	33	19	13,0	9,0	106	56	11,0	21,5	24	9	PA-GF / Staal
AH43.1239.0800	80	12	26	30	20	18	33	19	13,0	9,0	106	56	11,0	21,5	24	9	PA-GF / Staal
AH43.1239.1100	110	12	29	33	21	18	39	22	14,0	11,0	138	66	12,0	22,0	28	11	PA-GF / Staal
AH43.1439.1100	110	14	29	33	21	18	39	22	14,0	11,0	138	66	12,0	22,0	28	11	PA-GF / Staal
AH43.1439.1400	140	14	35	41	23	22	49	34	16,5	15,0	174	76	13,5	25,5	30	19	PA-GF / Staal
AH43.1639.1400	140	16	35	41	23	22	49	34	16,5	15,0	174	76	13,5	25,5	30	19	PA-GF / Staal
AH43.1639.1850	185	16	40	45	25	22	55	40	16,5	16,5	220	86	14,0	26,5	34	19	PA-GF / Staal
AH43.1739.1850	185	17	40	45	25	22	55	40	16,5	16,5	220	86	14,0	26,5	34	19	PA-GF / Staal