


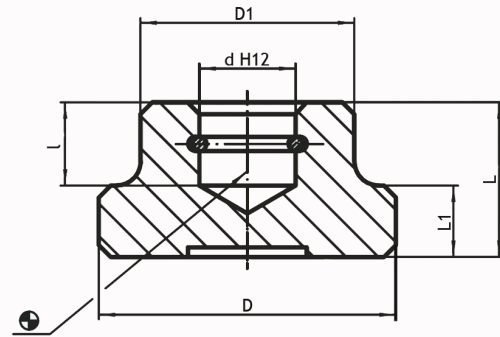

Omschrijving

Te combineren met DIN 6332 (BG01 en BG02).

Materiaal:

·staal, gehard, gezwart, borgveer gemonteerd.

Kenmerken:

- montage:** het drukstuk dient zo gehouden te worden dat de borgring in de groef ligt en de opening naar beneden wijst; het draadeind wordt naar de open kant van de borgring zo ver mogelijk gekanteld en ingedrukt;
- knevelschroef AD70 is los bestelbaar;
- d1 in de tabel staat voor draadeind met druktap DIN 6332 (BG01 en BG02).

Artikelnummer	D	d	D1	d1	L	L1	I	a	Materiaal
BG10.0606.1200	12	4,6	10	M6	7	2,5	4,0	7°	Staal
BG10.0615.1200	12	4,6	10	M6	7	2,5	4,0	7°	RVS
BG10.0806.1600	16	6,1	12	M8	9	4,0	5,0	4°	Staal
BG10.0815.1600	16	6,1	12	M8	9	4,0	5,0	4°	RVS
BG10.1006.2000	20	8,1	15	M10	11	5,0	6,0	3°	Staal
BG10.1015.2000	20	8,1	15	M10	11	5,0	6,0	3°	RVS
BG10.1206.2500	25	8,1	18	M12	13	6,0	7,0	3°	Staal
BG10.1215.2500	25	8,1	18	M12	13	6,0	7,0	3°	RVS
BG10.1606.3200	32	12,1	22	M16	15	7,0	7,5	5°	Staal
BG10.1615.3200	32	12,1	22	M16	15	7,0	7,5	5°	RVS
BG10.2006.4000	40	15,6	28	M20	16	9,0	8,0	4°	Staal
BG10.2015.4000	40	15,6	28	M20	16	9,0	8,0	4°	RVS

