
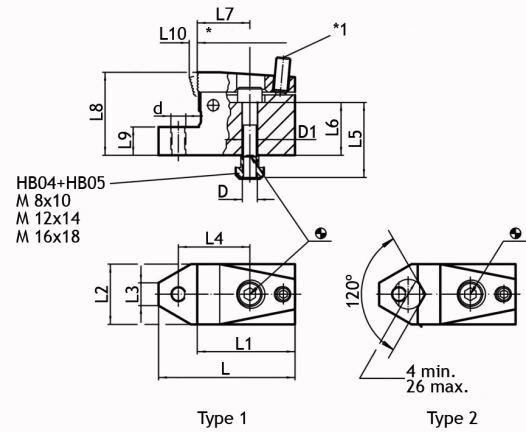


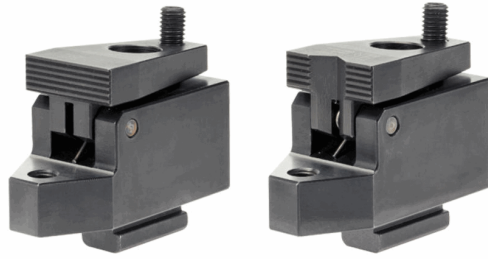

Omschrijving

Materiaal:

·vlakspanner: staal, gehard, gezwart, geslepen.

Kenmerken:

- door het aantrekken van de kogeldrukschroef wordt het werkstuk tegelijkertijd vast tegen aanslagen en op oplegpunten naar beneden gedrukt;
- de gunstige hefboomverhouding maakt hoge horizontale spankrachten mogelijk;
- met moeren voor T-gleuven (HB01, HB02, HB03, HB04, HB05, DIN 508) ook in andere gleufmaten toepasbaar;
- het geïntegreerde oplegpunt is voorzien van binnendraad voor gebruik met onder andere oplegbouten (HG05, HG06, HG07) en pendelopzetstukken (HG25, HG26, HG27, HG28);
- type 1: met een vlakke spanbek;
- type 2: met prisma-spanbek;
- x in de tabel staat voor de nominale gleufmaat (mm);
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale spankracht horizontaal;
- M(Nm) in de tabel staat voor het maximale aanhaaldraaimoment;
- *: spanweg;
- *1: maximale aandraaimoment.

Artikelnummer	x	D	D1	d	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	M	F1(kN)	Type	Materiaal
HE08.0806.0520	10	M8	8,4	M8	72,5	52	32	12,1	38	40	28	28	44	15	3	3	7,0	1	Staal
HE08.0806.0521	10	M8	8,4	M8	72,5	52	32	12,1	38	40	28	28	44	15	3	3	7,0	2	Staal
HE08.1206.0720	14	M12	13	M12	100,0	72	48	16,0	55	45	27	40	53	15	4	9	15,0	1	Staal
HE08.1206.0721	14	M12	13	M12	100,0	72	48	16,0	55	45	27	40	53	15	4	9	15,0	2	Staal
HE08.1606.0860	18	M16	17	M16	126,0	86	68	18,8	63	60	38	41	72	20	7	20	21,5	1	Staal
HE08.1606.0861	18	M16	17	M16	126,0	86	68	18,8	63	60	38	41	72	20	7	20	21,5	2	Staal

