


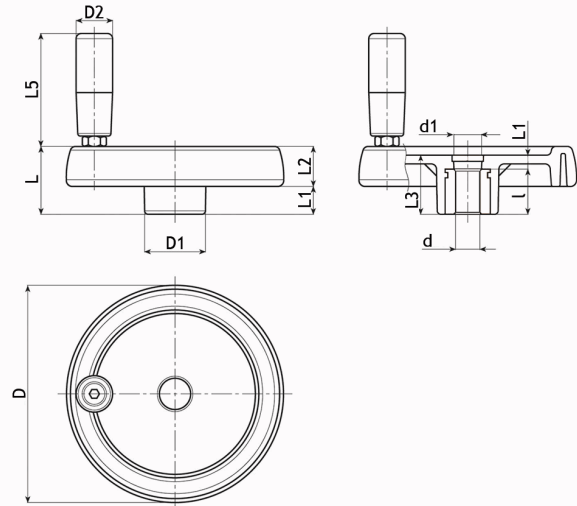

## Omschrijving

### Materiaal:

- **handwiel:** versterkte en gestabiliseerde polyamide (PA-GF); bestand tegen oliën en vetten, zwart (RAL 9011);
- **inzetstuk:** doorlopende verzinkt stalen bus met gladde boring (H10 tolerantie);
- **inzetstuk handgreep:** doorlopende messing bus met schroefdraad.

### Kenmerken:

- **alternatieve kleuren voor dop:** oranje (RAL 2004); blauw (RAL 5015); geel (RAL 1021); rood (RAL 3000); groen (RAL 6024); zwart (RAL 9011); neem voor meer informatie contact met ons op;
- oppervlak is gesatineerd;
- centrale dop is grijs polyamide (RAL 7035);
- dit handwiel heeft een draaibare handgreep (AF30);
- d2 in de tabel is de maximale grootte van de boring (d);
- temperatuurbereik van minimaal -20°C tot maximaal 135°C.

### Speciale aanvragen:

Het vastzetten van het handwiel kan op verschillende manieren gebeuren (zie hiervoor de bijlage).

| Artikelnummer  | D   | d | l  | D1 | D2 | d1 | d2 | L  | L1   | L2   | L3 | L4 | L5 | Materiaal |
|----------------|-----|---|----|----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|-----------|
| AI23.0539.0810 | 81  | 5 | 20 | 25 | 20 | 16 | 12 | 33 | 16,0 | 17,0 | 29 | 9  | 55 | PA-GF     |
| AI23.0539.1000 | 100 | 5 | 24 | 30 | 20 | 16 | 16 | 39 | 18,5 | 20,5 | 34 | 10 | 55 | PA-GF     |
| AI23.0539.1250 | 125 | 5 | 24 | 36 | 23 | 26 | 18 | 44 | 20,0 | 24,0 | 37 | 13 | 66 | PA-GF     |
| AI23.0839.1500 | 150 | 8 | 32 | 38 | 25 | 26 | 22 | 54 | 25,0 | 29,0 | 44 | 12 | 76 | PA-GF     |
| AI23.0839.1730 | 173 | 8 | 32 | 40 | 25 | 26 | 22 | 57 | 25,5 | 31,5 | 47 | 15 | 87 | PA-GF     |
| AI23.0839.2020 | 202 | 8 | 36 | 44 | 27 | 27 | 28 | 59 | 24,0 | 35,0 | 49 | 13 | 96 | PA-GF     |
| AI23.0839.2490 | 249 | 8 | 36 | 59 | 27 | 36 | 28 | 68 | 29,0 | 39,0 | 58 | 22 | 96 | PA-GF     |