


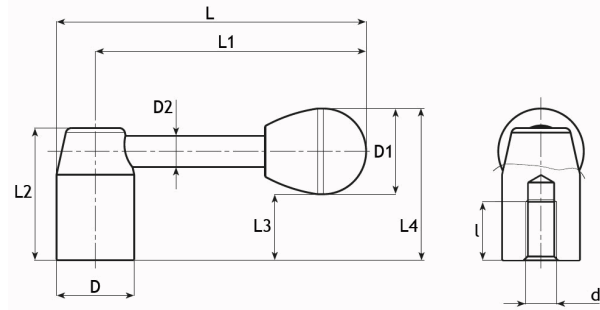

Omschrijving

Materiaal:

- greep: staal, klasse 5.8, nikkelcoating; RVS 303 (1.4305), naturel;
- boring: gladde boring (H10 tolerantie);
- knop: PA-GF, zwart.

Kenmerken:

- oppervlak: gedraaid met lage ruwheid;
- handgreep: AA11 is beschikbaar voor deze spanhendel;
- temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Voor bepaalde hoeveelheden en op aanvraag kunnen de greep, gezwart of verzinkt en de dop worden geleverd in een kleur uit de kleurentabel.

Artikelnummer	L4	d	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	I	Materiaal
AD84.0806.0200	39	8	20	22	8	80,0	70	34	17	16	Staal
AD84.0815.0200	39	8	20	22	8	80,0	70	34	17	16	RVS
AD84.1006.0220	43	10	22	22	8	91,0	80	38	21	18	Staal
AD84.1015.0220	43	10	22	22	8	91,0	80	38	21	18	RVS
AD84.1206.0240	49	12	24	28	10	107,0	95	42	21	20	Staal
AD84.1215.0240	49	12	24	28	10	107,0	95	42	21	20	RVS
AD84.1206.0280	54	12	28	28	12	124,0	110	48	26	22	Staal
AD84.1215.0280	54	12	28	28	12	124,0	110	48	26	25	RVS
AD84.1606.0320	59	16	32	32	12	141,0	125	52	27	25	Staal
AD84.1615.0320	59	16	32	32	12	141,0	125	52	27	22	RVS
AD84.1606.0360	64	16	36	32	14	158,0	140	58	32	26	Staal
AD84.1615.0360	64	16	36	32	14	158,0	140	58	32	23	RVS
AD84.2006.0400	71	20	40	37	16	170,0	150	64	34	28	Staal
AD84.2015.0400	71	20	40	37	16	170,0	150	64	34	25	RVS
AD84.2006.0450	77	20	45	37	16	192,5	170	70	40	30	Staal