


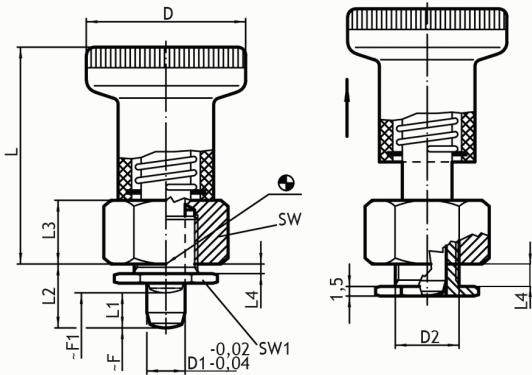

Omschrijving

Arreterbouten voor dunwandige werkstukken met doorgaande boring. Met behulp van de bevestigingshuls kunnen de arreterbouten in werkstukken met wanddiktes van 1 tot en met 5 mm gemonteerd worden, aangegeven als L4 in de lijntekening.

Materiaal:

- huls: galvanisch verzinkt staal;
- arreterpen: vernikkeld RVS 303 (1.4305);
- knop: Nylon (PA 6), zwart, mat.

Kenmerken:

- knop niet demonteerbaar;
- temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 80°C;
- F en F1 in de tabel zijn de veerkrachten (N ± gemiddelde statistische waarde);
- geschikt montagegereedschap (AG66) is leverbaar.

| Artikelnummer  | D1 | L2   | D  | D2 | L  | L1  | L3 | L4    | F(N) | F1(N) | SW | SW1 | Materiaal |
|----------------|----|------|----|----|----|-----|----|-------|------|-------|----|-----|-----------|
| AG17.5207.0850 | 6  | 8,5  | 25 | 10 | 34 | 6,0 | 10 | 1 - 5 | 8,5  | 22    | 17 | 14  | Staal     |
| AG17.5207.1050 | 6  | 10,5 | 25 | 10 | 34 | 6,0 | 10 | 1 - 5 | 8,5  | 22    | 17 | 14  | Staal     |
| AG17.5407.1000 | 8  | 10,0 | 31 | 12 | 40 | 7,5 | 12 | 1 - 5 | 15,5 | 28    | 19 | 16  | Staal     |
| AG17.5407.1200 | 8  | 12,0 | 31 | 12 | 40 | 7,5 | 12 | 1 - 5 | 15,5 | 28    | 19 | 16  | Staal     |

