


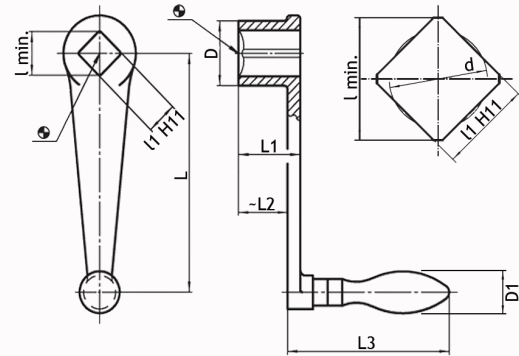

Omschrijving

Materiaal:

- slinger: gietijzer (GG), kunststof gecoat, zwart; smeedbaar gietijzer (GG+), kunststof gecoat, zwart;
- kegelgreep: staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd, DIN 39 (AF35).

Kenmerken:

- DIN 468 gebogen, met vierkant DIN 79 (H11 tolerantie);
- gietnaad geslepen, gestraald;
- naaf bewerkt;
- deze slinger heeft een vierkante opname;
- D1 in de tabel staat voor de diameter van de kegelgreep.

Artikelnummer	L	l1	D	D1	d	L1	L2	L3	I	Materiaal
AH02.1032.0630	63	10	20	16	10,5	20	32	92	13,1	GG+
AH02.1032.0800	80	10	24	18	10,5	24	38	114	13,1	GG
AH02.1232.0800	80	12	24	18	12,6	24	38	114	16,1	GG
AH02.1232.1000	100	12	28	20	12,6	28	48	124	16,1	GG
AH02.1432.1000	100	14	28	20	14,7	28	48	124	18,1	GG
AH02.1432.1250	125	14	34	22	14,7	34	55	148	18,1	GG
AH02.1732.1250	125	17	34	22	17,9	34	55	148	22,2	GG
AH02.1732.1600	160	17	38	25	17,9	38	65	158	22,2	GG
AH02.1932.1600	160	19	38	25	20,0	38	65	158	25,2	GG
AH02.1932.2000	200	19	44	28	20,0	44	78	197	25,2	GG
AH02.2232.2000	200	22	44	28	23,1	44	78	197	28,2	GG
AH02.2232.2500	250	22	48	32	23,1	48	90	209	28,2	GG
AH02.2432.2500	250	24	48	32	25,3	48	90	209	32,2	GG
AH02.2532.5400	315	24	54	36	25,3	54	105	192	32,2	GG
AH02.2832.5400	315	27	54	36	28,4	54	105	192	36,2	GG