


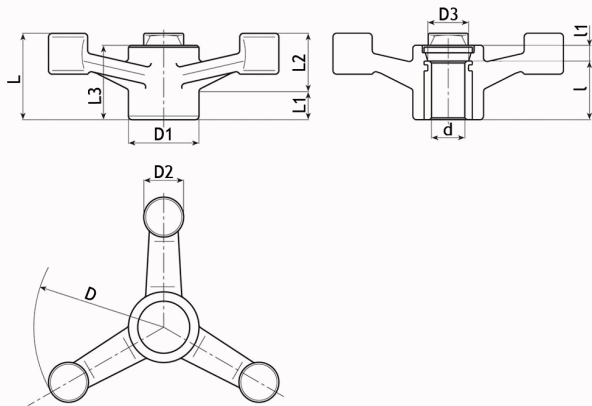

Omschrijving

Materiaal:

- handwiel: versterkte en gestabiliseerde polyamide (PA-GF); bestand tegen oliën en vetten, zwart (RAL 9011);
- inzetstuk: doorlopende staal verzinkte gladde bus (H10 tolerantie).

Kenmerken:

- alternatieve kleuren voor dop: oranje (RAL 2004); blauw (RAL 5015); geel (RAL 1021); rood (RAL 3000); groen (RAL 6024); zwart (RAL 9011); neem voor meer informatie contact met ons op;
- oppervlak is gesatineerd;
- centrale dop is grijs polyamide (RAL 7035);
- d1 in de tabel is de maximale grootte van de boring (d);
- temperatuurbereik van minimaal -20°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Het vastzetten van het handwiel kan op verschillende manieren plaatsvinden (vierkant opname, spie-opname, zeskant opname). Zie de sectie 'technische informatie' in de documentatie.

Artikelnummer	D	d	l	D1	D2	D3	d1	L	L1	L2	L3	l1	Materiaal
Al68.0539.1370	137	8	32	38	22	26	22	45	19	26	39,5	7,5	PA-GF
Al68.0839.1770	177	8	32	38	23	26	22	56	20	35	42,5	10,5	PA-GF
Al68.0839.2210	221	8	32	38	25	26	22	61	22	39	46,0	14,0	PA-GF