


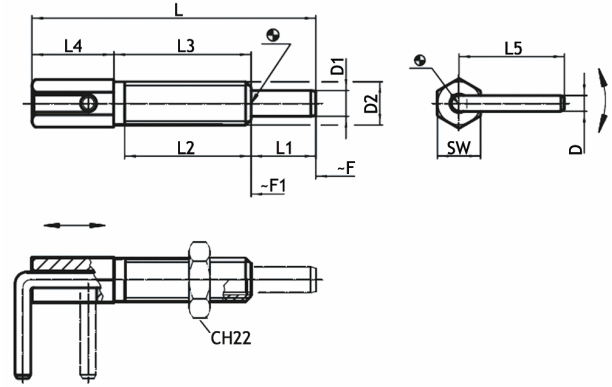

Omschrijving

Materiaal:

- huls: verzinkt automatenstaal;
- arreteerpen: galvanisch verzinkt staal;
- borgmoer: galvanisch verzinkt staal.

Kenmerken:

- toepassing beperkt zich tot situaties waarvoor geen precieze positionering noodzakelijk is;
- de hoge slag van de pen geeft een diversiteit aan mogelijkheden in vele toepassingen;
- door de arreteergrendel te draaien is de positie van de pen te bepalen;
- door de arreteergrendel uit te trekken wordt de pen naar binnen getrokken;
- temperatuurbereik tot maximaal 250°C;
- eenvoudige compacte uitvoering;
- F en F1 in de tabel zijn de veerkrachten (N ± gemiddelde statistische waarde);
- M in de tabel is het maximale aanhaaldraaimoment (Nm);
- conramoeren (CH22) kunnen apart besteld worden.

Artikelnummer	D1	D2	D	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	M	F(N)	F1(N)	Materiaal
AG27.3007.0950	4	M6	2,3	41,5	9,5	17,0	20,0	12,0	15,5	6	1,6	3,0	10,0	Staal
AG27.3107.1200	5	M8	3,0	54,0	12,0	24,0	27,0	15,0	19,2	8	4,5	3,5	13,5	Staal
AG27.3207.1400	6	M10	3,5	65,0	14,0	30,0	33,5	17,5	22,9	10	10,0	4,0	16,0	Staal
AG27.3407.1900	8	M12	4,7	73,0	19,0	28,0	31,8	22,2	31,2	12	13,0	4,0	22,0	Staal
AG27.3507.2500	10	M16	4,7	102,5	25,0	44,5	50,5	27,0	32,7	16	42,0	4,0	23,0	Staal