


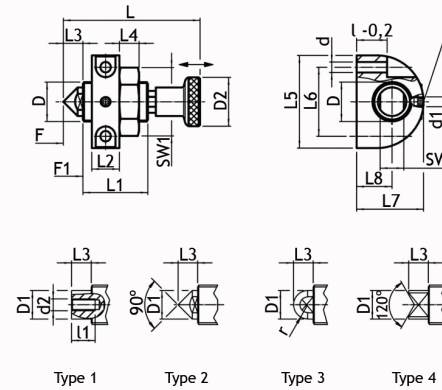

Omschrijving

Materiaal:

- stift: staal, gehard, gezwart;
- huls: staal, galvanisch verzinkt;
- draadeind: staal, gezwart met messing stift;
- montageblok: Zamak, geplastificeerd, zwart;
- knop: staal, gezwart;
- borgmoer: staal, gezwart.

Kenmerken:

- het geveerde aandrukelement dient voor eenvoudig en zeker positioneren van werkstukken of onderdelen voorafgaan aan klemmen of monteren;
- bij de uitvoering met binnendraad kan een individueel aan het werkstuk aangepast element ingezet worden;
- type 1: met draadbus;
- type 2: met kogelpunt;
- type 3: met stift, afgerond;
- type 4: met prisma;
- l1 is 8 bij HE14.1207.0100; 10 bij HE14.1607.0100; 12 bij HE14.2007.0100;
- r is 4,5 bij HE14.1207.0300; 6,0 bij HE14.1607.0300; 7,2 bij HE14.2007.0300;
- L7 is 26 bij HE14.1207.0100; 34 bij HE14.1607.0100 – HE14.2007.0100; 26 bij HE14.1207.0200; 34 bij HE14.1607.0200 – HE14.2007.0200; 26 bij HE14.1207.0300; 34 bij HE14.1607.0300 – HE14.2007.0300; 26 bij HE14.1207.0400; 34 bij HE14.1607.0400 – HE14.2007.0400;
- L8 is 14 bij HE14.1207.0100; 18 bij HE14.1607.0100 – HE14.2007.0100; 14 bij HE14.1207.0200; 18 bij HE14.1607.0200 – HE14.2007.0200; 14 bij HE14.1207.0300; 18 bij HE14.1607.0300 – HE14.2007.0300; 14 bij HE14.1207.0400; 18 bij HE14.1607.0400 – HE14.2007.0400;
- temperatuurbereik tot maximaal 100°C;
- L3 in de tabel staat voor de slag (mm);
- F1(N) en F2(N) staan voor de veerkracht;

Artikelnummer	D	D1	D2	d	d1	d2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	I	F1(N)	F2(N)	SW	SW1Type	Materiaal
HE14.1207.0100	112 x 1,5	9,0	21	4,3	M4	M4	46,0	19	12	6	6	35	25	11,5	16	35	8	191	Staal
HE14.1207.0200	112 x 1,5	9,0	21	4,3	M4		46,0	19	12	6	6	35	25	11,5	16	35	8	192	Staal
HE14.1207.0300	112 x 1,5	9,0	21	4,3	M4		46,0	19	12	6	6	35	25	11,5	16	35	8	193	Staal
HE14.1207.0400	112 x 1,5	9,0	21	4,3	M4		46,0	19	12	6	6	35	25	11,5	16	35	4	194	Staal
HE14.1607.0100	116 x 1,5	12,0	21	5,3	M5	M5	56,0	27	14	8	8	47	35	15,5	25	71	10	241	Staal
HE14.1607.0200	116 x 1,5	12,0	21	5,3	M5		56,0	27	14	8	8	47	35	15,5	25	71	10	242	Staal
HE14.1607.0300	116 x 1,5	12,0	21	5,3	M5		56,0	27	14	8	8	47	35	15,5	25	71	10	243	Staal
HE14.1607.0400	116 x 1,5	12,0	21	5,3	M5		56,0	27	14	8	8	47	35	15,5	25	71	6	244	Staal
HE14.2007.0100	120 x 1,5	14,5	25	5,3	M5	M6	69,5	33	14	10	10	47	35	15,5	40	130	12	301	Staal
HE14.2007.0200	120 x 1,5	14,5	25	5,3	M5		69,5	33	14	10	10	47	35	15,5	40	130	12	302	Staal
HE14.2007.0300	120 x 1,5	14,5	25	5,3	M5		69,5	33	14	10	10	47	35	15,5	40	130	12	303	Staal
HE14.2007.0400	120 x 1,5	14,5	25	5,3	M5		69,5	33	14	10	10	47	35	15,5	40	130	8	304	Staal