


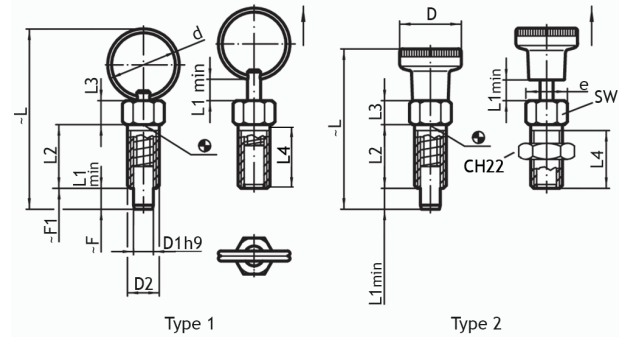

Omschrijving

Eenvoudige uitvoering met zeer kleine inbouwmaten. Toepassing beperkt zich tot situaties waarvoor geen precieze positionering noodzakelijk is.

Materiaal:

- huls: galvanisch verzinkt staal; RVS 303 (1.4305);
- knop: Nylon (PA 6), zwart, mat;
- trekring: RVS 301 (1.4310);
- arreteerpen: RVS 303 (1.4305).

Kenmerken:

- knop is niet demonteerbaar;
- contraoeren (CH22) zijn apart te bestellen;
- F en F1 in de tabel zijn de veerkrachten (N ± gemiddelde statistische waarde);
- temperatuurbereik voor type 1 tot maximaal 250°C; temperatuurbereik voor type 2 van minimaal -30°C tot maximaal 80°C;
- M in de tabel is het maximale aandraaimoment (in Nm).

Artikelnummer	D1	L1	D2	D	d	L1	L2	L3	L4	SW	e	M	F(N)	F1(N)	Type	Materiaal
AG15.0807.0350	3	3,5	M6		14	3,5	12	4,5	10,0	6	6,9	2	3	12	1	Staal
AG15.0815.0350	3	3,5	M6		14	3,5	12	4,5	10,0	6	6,9	2	3	12	1	RVS
AG15.2807.0350	3	3,5	M6	12		3,5	12	4,5	10,0	6	6,9	2	3	12	2	Staal
AG15.2815.0350	3	3,5	M6	12		3,5	12	4,5	10,0	6	6,9	2	3	12	2	RVS
AG15.1007.0400	4	4,0	M6		14	4,0	12	4,5	10,0	6	6,9	2	3	12	1	Staal
AG15.1015.0400	4	4,0	M6		14	4,0	12	4,5	10,0	6	6,9	2	3	12	1	RVS
AG15.5007.0400	4	4,0	M6	12		4,0	12	4,5	10,0	6	6,9	2	3	12	2	Staal
AG15.5015.0400	4	4,0	M6	12		4,0	12	4,5	10,0	6	6,9	2	3	12	2	RVS
AG15.1107.0500	5	5,0	M8		18	5,0	16	6,0	13,5	8	9,2	7	5	24	1	Staal
AG15.1115.0500	5	5,0	M8		18	5,0	16	6,0	13,5	8	9,2	7	5	24	1	RVS
AG15.5107.0500	5	5,0	M8	16		5,0	16	6,0	13,5	8	9,2	7	5	24	2	Staal
AG15.5115.0500	5	5,0	M8	16		5,0	16	6,0	13,5	8	9,2	7	5	24	2	RVS
AG15.1207.0600	6	6,0	M10		24	6,0	20	7,5	17,0	10	11,5	15	5	21	1	Staal
AG15.1215.0600	6	6,0	M10		24	6,0	20	7,5	17,0	10	11,5	15	5	21	1	RVS
AG15.5207.0600	6	6,0	M10	18		6,0	20	7,5	17,0	10	11,5	15	5	21	2	Staal
AG15.5215.0600	6	6,0	M10	18		6,0	20	7,5	17,0	10	11,5	15	5	21	2	RVS
AG15.1407.0800	8	8,0	M12		30	8,0	24	9,0	20,5	12	13,8	20	6	22	1	Staal
AG15.1415.0800	8	8,0	M12		30	8,0	24	9,0	20,5	12	13,8	20	6	22	1	RVS
AG15.5407.0800	8	8,0	M12	21		8,0	24	9,0	20,5	12	13,8	20	6	22	2	Staal
AG15.5415.0800	8	8,0	M12	21		8,0	24	9,0	20,5	12	13,8	20	6	22	2	RVS

