


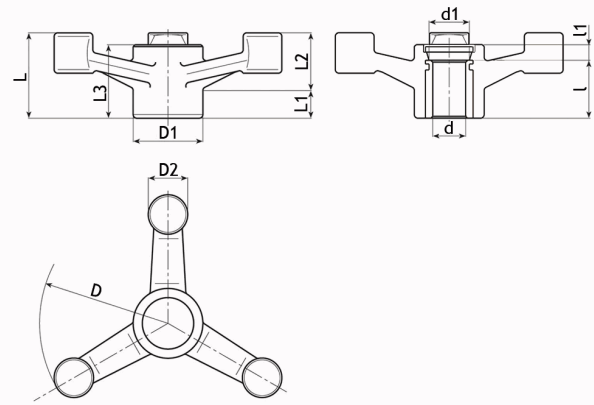

Omschrijving

Materiaal:

- handwiel: versterkte en gestabiliseerde polyamide (PA-GF); bestand tegen oliën en vetten, zwart (RAL 9011);
- inzetstuk: doorlopende staal verzinkte draadbus (6H tolerantie).

Kenmerken:

- alternatieve kleuren voor dop: oranje (RAL 2004); blauw (RAL 5015); geel (RAL 1021); rood (RAL 3000); groen (RAL 6024); zwart (RAL 9011); neem voor meer informatie contact met ons op;
- oppervlak is gesatineerd;
- centrale dop is grijs polyamide (RAL 7035);
- temperatuurbereik van minimaal -20°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Het vastzetten van het handwiel kan op verschillende manieren plaatsvinden (vierkant opname, spie-opname, zeskant opname). Zie de sectie 'technische informatie' in de documentatie.

Artikelnummer	D	d	l	D1	D2	d1	L	L1	L2	L3	l1	Materiaal
AI69.1239.1370	137	M12	32	38	22	26	45	19	26	39,5	7,5	PA-GF
AI69.1439.1370	137	M14	32	38	22	26	45	19	26	39,5	7,5	PA-GF
AI69.1639.1370	137	M16	32	38	22	26	45	19	26	39,5	7,5	PA-GF
AI69.1639.1770	177	M16	32	38	23	26	56	20	35	42,5	10,5	PA-GF
AI69.1839.1770	177	M18	32	38	23	26	56	20	35	42,5	10,5	PA-GF
AI69.1439.2210	221	M14	32	38	25	26	61	22	39	46,0	14,0	PA-GF
AI69.1639.2210	221	M16	32	38	25	26	61	22	39	46,0	14,0	PA-GF
AI69.1839.2210	221	M18	32	38	25	26	61	22	39	46,0	14,0	PA-GF