


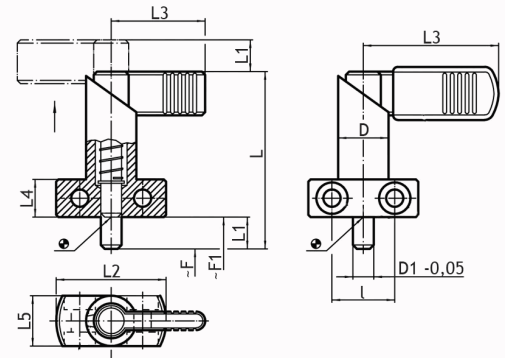

Type 1

Type 2

Omschrijving

Geschikt voor indexeerboringen. Arreteergrendel voor zijdelingse bevestiging.

Materiaal:

- huls: gezwart automatenstaal;
- arreteerpen: genitreeerd staal, zwart;
- kunststof kap: thermoplast, zwart, mat.

Kenmerken:

- beide zijden verzonken voor cilinderkopschroef ISO 4762 – MS waardoor montage zowel rechts- als linkszijdig mogelijk is;
- type 1: zonder kunststof kap; type 2: met kunststof kap;
- door de grendel 180° te draaien, wordt de arreteerpen ingetrokken en door de arreteergroef vastgehouden (als de arreteerpen niet 'uit'-positie mag staan);
- betere bediening bij de uitvoering met kunststof kap (type 2);
- F en F1 in de tabel zijn de veerkrachten ($N \pm$ gemiddelde statistische waarde);
- temperatuurbereik voor type 1 tot maximaal 250°C; temperatuurbereik voor type 2 van minimaal -30°C tot maximaal 80°C.

Artikelnummer	D1	L1	D	L	L2	L3	L4	L5	I	F(N)	F1(N)	Type	Materiaal
AG22.3209.1000	6	10	16	56	35	32	12	16	20	12	32	1	Staal
AG22.5209.1000	6	10	16	56	35	42	12	16	20	12	32	2	Staal
AG22.3409.1000	8	10	16	56	35	32	12	16	20	12	32	1	Staal
AG22.5409.1000	8	10	16	56	35	42	12	16	20	12	32	2	Staal
AG22.3409.1200	8	12	20	69	40	37	15	20	22	21	58	1	Staal
AG22.5409.1200	8	12	20	69	40	52	15	20	22	21	58	2	Staal
AG22.3509.1000	10	10	16	56	35	32	12	16	20	12	32	1	Staal
AG22.5509.1000	10	10	16	56	35	42	12	16	20	12	32	2	Staal
AG22.3509.1200	10	12	20	69	40	37	15	20	22	21	58	1	Staal
AG22.5509.1200	10	12	20	69	40	52	15	20	22	21	58	2	Staal
AG22.3609.1200	12	12	20	69	40	37	15	20	22	21	58	1	Staal
AG22.5609.1200	12	12	20	69	40	52	15	20	22	21	58	2	Staal

