


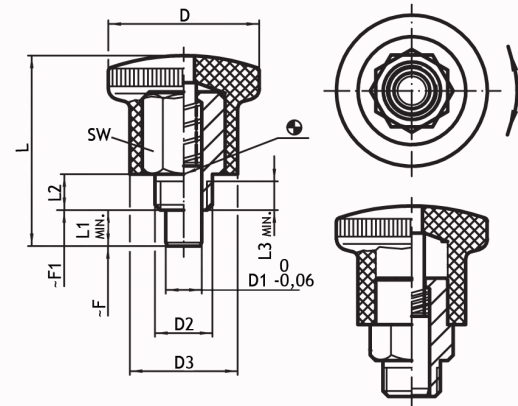

Omschrijving

Uitvoering met minimale inbouwmaten. Bijzonder geschikt voor het inschroeven in dunwandige delen.

Materiaal:

- huls: galvanisch verzinkt staal; RVS 303 (1.4305);
- arreterpen: RVS 303 (1.4305);
- knop: Nylon (PA 6), zwart, mat; Nylon (PA 6), rood, mat.

Kenmerken:

- montage: miniraster indraaien; de zeskant is vrij voor montage als de knop opgetild is;
- knop is niet demonteerbaar;
- temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 80°C;
- de knop wordt uitgetrokken, 30° gedraaid en door de inkeping geborgd (als de arreterpen niet in 'uit'-positie mag staan);
- de inschroefdiepte kan met afstandsringen (AG55) aangepast worden;
- F en F1 in de tabel zijn de veerkrachten (N ± gemiddelde statistische waarde).

Artikelnummer	D1	L1	D2	D	D3	L	L2	L3	F(N)	F1(N)	SW	Materiaal
AG06.5007.0500	4	5	M8 x 0,75	21	15	26,5	5	3,5	4,5	12	10	Staal
AG06.5015.0500	4	5	M8 x 0,75	21	15	26,5	5	3,5	4,5	12	10	RVS
AG06.6007.0503	4	5	M8 x 0,75	21	15	26,5	5	3,5	4,5	12	10	Staal
AG06.6015.0503	4	5	M8 x 0,75	21	15	26,5	5	3,5	4,5	12	10	RVS
AG06.5107.0500	5	5	M8 x 0,75	21	15	26,5	5	3,5	4,5	12	10	Staal
AG06.5115.0500	5	5	M8 x 0,75	21	15	26,5	5	3,5	4,5	12	10	RVS
AG06.6107.0503	5	5	M8 x 0,75	21	15	26,5	5	3,5	4,5	12	10	Staal
AG06.6115.0503	5	5	M8 x 0,75	21	15	26,5	5	3,5	4,5	12	10	RVS
AG06.5207.0700	6	7	M10 x 1,00	25	18	34,0	7	4,5	5,0	18	12	Staal
AG06.5215.0700	6	7	M10 x 1,00	25	18	34,0	7	4,5	5,0	18	12	RVS
AG06.6207.0703	6	7	M10 x 1,00	25	18	34,0	7	4,5	5,0	18	12	Staal
AG06.6215.0703	6	7	M10 x 1,00	25	18	34,0	7	4,5	5,0	18	12	RVS
AG06.5307.0700	7	7	M10 x 1,00	25	18	34,0	7	4,5	5,0	18	12	Staal
AG06.5315.0700	7	7	M10 x 1,00	25	18	34,0	7	4,5	5,0	18	12	RVS
AG06.6307.0703	7	7	M10 x 1,00	25	18	34,0	7	4,5	5,0	18	12	Staal
AG06.6315.0703	7	7	M10 x 1,00	25	18	34,0	7	4,5	5,0	18	12	RVS

