


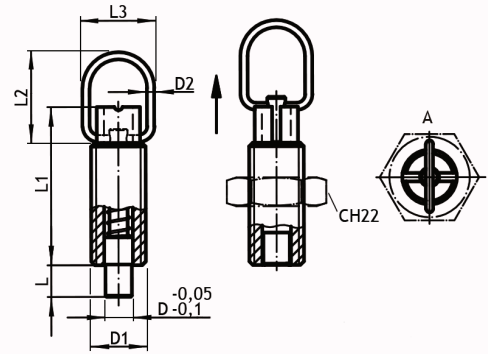

Omschrijving

Materiaal:

- huls: staal, gezwart; RVS 303 (1.3405);
- arreterpen: RVS 303 (1.4305);
- trekring: RVS 301 (1.4310).

Kenmerken:

- montage: contramoeren kunnen apart besteld worden;
- werking: bij de uitvoering met arretering wordt de trekking uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreterkerf geborgd (als de arreterpen niet in de 'uit' positie mag staan);
- temperatuurbereik tot maximaal 250°C;
- contramoeren (CH22) kunnen apart besteld worden;
- s in de tabel staat voor de slag;
- F en F1 in de tabel zijn de veerkrachten (N ± gemiddelde statistische waarde).

Artikelnummer	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	s	F(N)	F1(N)	s	Materiaal
AG40.0509.1000	5	M10	1,5	5	28	23	18	5	5	15	5	Staal
AG40.0515.1000	5	M10	1,5	5	28	23	18	5	5	15	5	RVS
AG40.0509.1010	5	M10 x 1,0	1,5	5	28	23	18	5	5	15	5	Staal
AG40.0515.1010	5	M10 x 1,0	1,5	5	28	23	18	5	5	15	5	RVS
AG40.0609.1200	6	M12	2,0	6	31	25	22	6	6	21	6	Staal
AG40.0615.1200	6	M12	2,0	6	31	25	22	6	6	21	6	RVS
AG40.0609.1215	6	M12 x 1,5	2,0	6	31	25	22	6	6	21	6	Staal
AG40.0615.1215	6	M12 x 1,5	2,0	6	31	25	22	6	6	21	6	RVS
AG40.0809.1600	8	M16	2,0	9	44	25	22	9	7	27	9	Staal
AG40.0815.1600	8	M16	2,0	9	44	25	22	9	7	27	9	RVS
AG40.0809.1615	8	M16 x 1,5	2,0	9	44	25	22	9	7	27	9	Staal
AG40.0815.1615	8	M16 x 1,5	2,0	9	44	25	22	9	7	27	9	RVS
AG40.1009.1600	10	M16	2,0	9	44	25	22	9	7	27	9	Staal
AG40.1015.1600	10	M16	2,0	9	44	25	22	9	7	27	9	RVS
AG40.1009.1615	10	M16 x 1,5	2,0	9	44	25	22	9	7	27	9	Staal
AG40.1015.1615	10	M16 x 1,5	2,0	9	44	25	22	9	7	27	9	RVS