


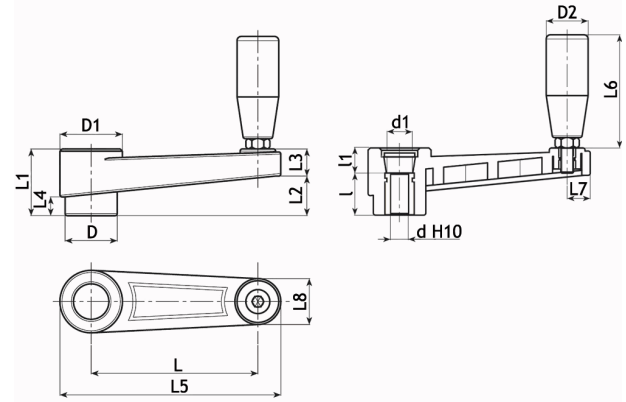

Omschrijving

Materiaal:

- **slinger + greep:** glasvezelversterkt Nylon (PA-GF), bestand tegen oliën en vetten;
- **inzetstuk:** staal verzinkte gladde bus (H10 tolerantie);
- **inzetstuk greep:** messing draadbus.

Kenmerken:

- **oppervlak:** gesatineerd;
- **kleur:** zwart;
- **centrale dop:** grijs polyamide (RAL 7035);
- **alternatieve kleuren voor dop:** oranje (RAL 2004); blauw (RAL 5015); geel (RAL 1021); rood (RAL 3000); groen (RAL 6024); zwart (RAL 9011); neem voor meer informatie contact met ons op;
- d2 in de tabel is de maximale grootte van de boring;
- deze slinger heeft een draaibare greep (AF23);
- temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 135°C.

Artikelnummer	L	d	D	D1	D2	d1	d2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	I	I1	Materiaal
AH12.0537.0650	65	5	22	27	20	14	12	30	17	13,0	8,0	88	56	9,5	18,0	20	10	PA-GF / Messir
AH12.1037.0650	65	10	22	27	20	14	12	30	17	13,0	8,0	88	56	9,5	18,0	20	10	PA-GF / Messir
AH12.1237.0650	65	12	22	27	20	14	12	30	17	13,0	8,0	88	56	9,5	18,0	20	10	PA-GF / Messir
AH12.0537.0800	80	5	26	30	20	18	14	33	19	13,0	9,0	106	56	11,0	21,5	24	9	PA-GF / Messir
AH12.1037.0800	80	10	26	30	20	18	14	33	19	13,0	9,0	106	56	11,0	21,5	24	9	PA-GF / Messir
AH12.1237.0800	80	12	26	30	20	18	14	33	19	13,0	9,0	106	56	11,0	21,5	24	9	PA-GF / Messir
AH12.0837.1100	110	8	29	33	21	18	14	39	22	14,0	11,0	138	66	12,0	22,0	28	11	PA-GF / Messir
AH12.1037.1100	110	10	29	33	21	18	14	39	22	14,0	11,0	138	66	12,0	22,0	28	11	PA-GF / Messir
AH12.1237.1100	110	12	29	33	21	18	14	39	22	14,0	11,0	138	66	12,0	22,0	28	11	PA-GF / Messir
AH12.0837.1400	140	8	35	41	23	22	20	49	34	16,0	15,0	174	76	13,5	25,5	30	19	PA-GF / Messir
AH12.1237.1400	140	12	35	41	23	22	20	49	34	16,0	15,0	174	76	13,5	25,5	30	19	PA-GF / Messir
AH12.1437.1400	140	14	35	41	23	22	20	49	34	16,0	15,0	174	76	13,5	25,5	30	19	PA-GF / Messir
AH12.1637.1400	140	16	35	41	23	22	20	49	34	16,0	15,0	174	76	13,5	25,5	30	19	PA-GF / Messir
AH12.0837.1850	185	8	40	45	25	28	22	55	40	16,5	16,5	220	86	14,0	26,5	34	21	PA-GF / Messir
AH12.1237.1850	185	12	40	45	25	28	22	55	40	16,5	16,5	220	86	14,0	26,5	34	21	PA-GF / Messir