


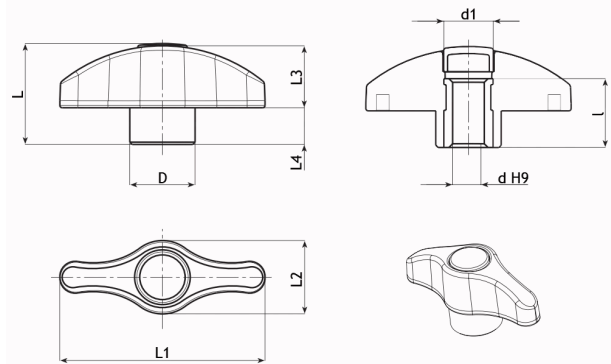

Omschrijving

Materiaal:

- **knop:** glasvezelversterkt Nylon (PA-GF);
- **inzetstuk:** messing bus met doorlopende boring (H9); RVS 303 (1.4305) bus met doorlopende boring (H9).

Kenmerken:

- **kleur:** zwart (RAL 9011);
- **dop:** grijs (RAL 7035)
- **oppervlakte:** gesatineerd;
- **alternatieve kleuren:** oranje (RAL 2004); blauw (RAL 5015); geel (RAL 1021); rood (RAL 3000); groen (RAL 6024); zwart (RAL 9011); neem voor meer informatie contact met ons op;
- **temperatuurbereik** van minimaal -30°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Op aanvraag en voor bepaalde hoeveelheden kunnen vleugelmoeren worden geleverd in een kleur uit de kleurentabel.

Artikelnummer	L1	d	D	d1	L	L2	L3	L4	I	Materiaal
AA92.0537.0440	44	5	14	10	22,0	16	14,0	8,0	15	PA-GF / Messing
AA92.0637.0440	44	6	14	10	22,0	16	14,0	8,0	15	PA-GF / Messing
AA92.0837.0440	44	8	14	10	22,0	16	14,0	8,0	15	PA-GF / Messing
AA92.0537.0520	52	5	17	13	26,0	19	16,5	9,5	18	PA-GF / Messing
AA92.0637.0520	52	6	17	13	26,0	19	16,5	9,5	18	PA-GF / Messing
AA92.0837.0520	52	8	17	13	26,0	19	16,5	9,5	18	PA-GF / Messing
AA92.1037.0520	52	10	17	13	26,0	19	16,5	9,5	18	PA-GF / Messing
AA92.0637.0670	67	6	21	16	32,5	24	21,5	11,0	18	PA-GF / Messing
AA92.0837.0670	67	8	21	16	32,5	24	21,5	11,0	18	PA-GF / Messing
AA92.1037.0670	67	10	21	16	32,5	24	21,5	11,0	18	PA-GF / Messing
AA92.1237.0670	67	12	21	16	32,5	24	21,5	11,0	18	PA-GF / Messing