


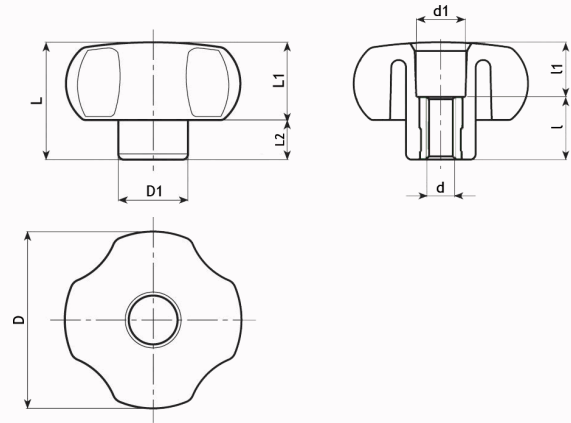

Omschrijving

Materiaal:

- knop: glasvezelversterkt Nylon (PA-GF); bestand tegen oliën en vetten;
- inzetstuk: doorlopende messing/staal verzinkte bus met schroefdraad (6H tolerantie).

Kenmerken:

- oppervlak: gesatineerd;
- kleur: zwart;
- temperatuurbereik van minimaal -20°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Op aanvraag en voor bepaalde hoeveelheden kunnen knoppen met doorlopende draadbus worden geleverd in een kleur uit de kleurentabel.

Artikelnummer	D	d	D1	d1	L	L1	L2	l	l1	Materiaal
AB62.0437.0210	21,0	M4	11,0	8,0	14,0	8,5	5,5	9,5	4,5	PA-GF / Messing
AB62.0537.0210	21,0	M5	11,0	8,0	14,0	8,5	5,5	6,5	7,5	PA-GF / Messing
AB62.0637.0210	21,0	M6	11,0	8,0	14,0	8,5	5,5	6,5	7,5	PA-GF / Messing
AB62.0437.0260	26,0	M4	12,0	9,0	16,0	10,0	6,0	8,5	7,5	PA-GF / Messing
AB62.0537.0260	26,0	M5	12,0	9,0	16,0	10,0	6,0	6,5	9,5	PA-GF / Messing
AB62.0637.0260	26,0	M6	12,0	9,0	16,0	10,0	6,0	6,5	9,5	PA-GF / Messing
AB62.0837.0260	26,0	M8	12,0	10,5	16,0	10,0	6,0	14,5	10,5	PA-GF / Messing
AB62.1037.0300	30,0	M10	15,0	12,0	23,0	13,5	9,5	14,5	8,5	PA-GF / Messing
AB62.0537.0300	30,0	M5	15,0	12,0	23,0	13,5	9,5	14,5	8,5	PA-GF / Messing
AB62.0637.0300	30,0	M6	15,0	12,0	23,0	13,5	9,5	14,5	8,5	PA-GF / Messing
AB62.0837.0300	30,0	M8	15,0	12,0	23,0	13,5	9,5	14,5	8,5	PA-GF / Messing
AB62.1037.0410	40,5	M10	17,5	13,0	29,5	18,5	11,0	18,0	11,5	PA-GF / Messing
AB62.1237.0410	40,5	M12	21,0	13,0	29,5	18,5	11,0	18,0	11,5	PA-GF / Messing
AB62.0637.0410	40,5	M6	15,5	13,0	29,5	18,5	11,0	18,0	11,5	PA-GF / Messing
AB62.0837.0410	40,5	M8	15,0	13,0	29,5	18,5	11,0	18,0	11,5	PA-GF / Messing
AB62.1037.0520	49,0	M10	20,5	13,5	32,0	21,5	11,0	18,0	14,5	PA-GF / Messing
AB62.1237.0520	49,0	M12	20,5	13,5	32,0	21,5	11,0	18,0	14,5	PA-GF / Messing
AB62.0637.0520	49,0	M6	20,5	13,5	32,0	21,5	11,0	18,0	14,5	PA-GF / Messing
AB62.0837.0520	49,0	M8	20,5	13,5	32,0	21,5	11,0	18,0	14,5	PA-GF / Messing
AB62.1037.0590	59,0	M10	23,0	20,0	40,0	25,0	15,0	18,0	22,0	PA-GF / Messing
AB62.1237.0590	59,0	M12	23,0	20,0	40,0	25,0	15,0	18,0	22,0	PA-GF / Messing
AB62.1437.0590	59,0	M14	23,0	20,0	40,0	25,0	15,0	18,0	22,0	PA-GF / Messing
AB62.0837.0590	59,0	M8	23,0	20,0	40,0	25,0	15,0	18,0	22,0	PA-GF / Messing
AB62.1037.0790	79,0	M10	30,0	20,0	41,0	24,0	17,0	18,0	23,0	PA-GF / Messing
AB62.1237.0790	79,0	M12	30,0	20,0	41,0	24,0	17,0	18,0	23,0	PA-GF / Messing
AB62.1437.0790	79,0	M14	30,0	20,0	41,0	24,0	17,0	18,0	23,0	PA-GF / Messing
AB62.1639.0790	79,0	M16	30,0	21,0	41,0	24,0	17,0	26,0	15,0	PA-GF / Staal