


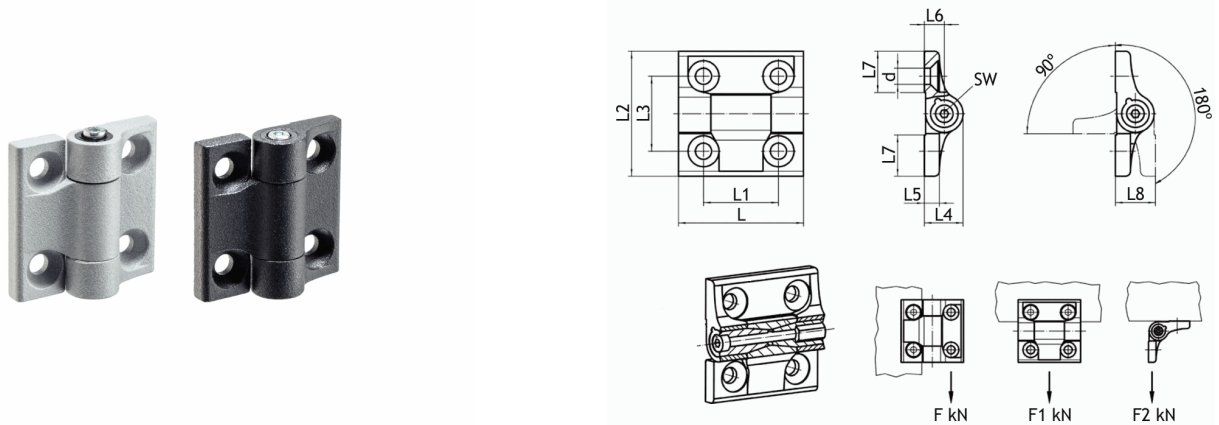

Omschrijving

Materiaal:

- **wrijvingskegel:** thermoplast (POM);
- **huls:** Zamak, geplastificeerd, zilver gelijk aan RAL 9006; zwart gelijk aan RAL 9005, matte structuur;
- **scharnierpen:** staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd;
- **moer:** staal, verzinkt door galvanisatie, gepassiveerd.

Kenmerken:

- compacte en stabiele constructie;
- instelbare wrijvingsweerstand;
- temperatuurbereik tot maximaal 80°C;
- FkN in de tabel is het maximaal radiaal draagvermogen in kN;
- F1kN in de tabel is het maximaal axiaal draagvermogen in kN;
- F2kN in de tabel is de maximale belastbaarheid in kN;
- m in de tabel is het maximaal aandraaimoment in Nm;
- M in de tabel is het wrijvingsmoment in Nm.

Artikelnummer	L	L2	L1	L3	d	F(kN)	F1(kN)	F2(kN)	m	M	L4	L5	L6	L7	L8	SW	Kleur	Materiaal
BH48.5362.4003	40	40	25	25	5,3	2,4	1,2	1,5	0,50	2,0	13,5	5,0	7,0	13,0	14,0	2,5	zilver	Zamak
BH48.5362.4004	40	40	25	25	5,3	2,4	1,2	1,5	0,50	2,0	13,5	5,0	7,0	13,0	14,0	2,5	zwart	Zamak
BH48.6562.5003	50	50	30	30	6,5	3,2	1,6	2,0	0,75	4,0	15,5	6,0	8,0	16,5	16,0	3,0	zilver	Zamak
BH48.6562.5004	50	50	30	30	6,5	3,2	1,6	2,0	0,75	4,0	15,5	6,0	8,0	16,5	16,0	3,0	zwart	Zamak
BH48.8362.6003	60	60	36	36	8,3	4,5	2,0	2,4	1,50	6,5	18,5	7,5	9,5	20,0	19,0	4,0	zilver	Zamak
BH48.8362.6004	60	60	36	36	8,3	4,5	2,0	2,4	1,50	6,5	18,5	7,5	9,5	20,0	19,0	4,0	zwart	Zamak