


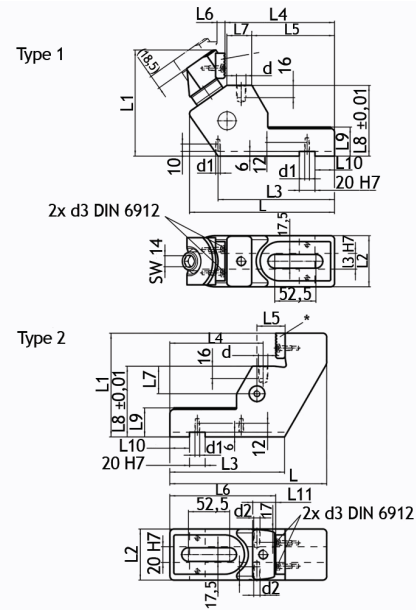

Omschrijving

Materiaal:

·steunelement: Modulair staal (GGG 60).

Kenmerken:

- met het steunklemelement en het aanslagsteunelement kunnen werkstukken aan de zijkant/kopse kant worden ingespannen; op deze wijze kan de volledige ruimte van het machinebed worden benut bij het spannen;
- naar beneden druk-effect middels door hoekconstructie;
- spannen van grotere werkstukken door gebruik te kunnen maken van het gehele machinebed;
- spankracht tot 20 kN;
- massieve uitvoering vervaardigd uit trillingsreducerend gietijzer;
- mogelijkheid tot zeer flexibel spannen door diverse spanbekken;
- uitrichen is mogelijk door gebruik te maken van richtstenen HG19, HG30 en HG31 in een T-sleuf;
- minimale (span)ruimte benodigd bij opspannen, zelfs bij grotere werkstukken;
- de gaten aan de zijkant kunnen dienen als optionele lengte-aanslagen indien nodig;
- de levering omvat de uitwisselbare bek HI38.7006.0000 (geribbeld / glad) – dit kan worden veranderd in de verwisselbare bek HI37.7006.0000 (zacht);
- type 1: steunelement voor spanbekken;
- type 2: onderdeel stop;
- M(Nm) in de tabel staat voor het maximale aanhaaldraaimoment;
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale horizontale spankracht;
- *: wisselbaar.

Montage:

- het werkstuk wordt eerst gepositioneerd en vervolgens gespannen op het steunelement;
- de diverse machineonderdelen en opspansystemen kunnen in de schroefdraadopnames worden geplaatst, waardoor iedere klantspecifieke opspanning gerealiseerd kan worden;
- de gaten aan de zijkant kunnen dienen als optionele lengte-aanslagen.

Overige producten:

- HG30: vaste richtsteen;
- HG31: vaste richtsteen, met cilindrische fixering;
- HI37: spanner, wisselbek, zacht.

Artikelnummer	L	L4	L8	d	d1	d2	d3	L1	L2	L3	L5	L6	L7	L9	L10	L11	M	F1(kN)	Type	Materiaal
HE58.2032.4600	185	140	90	M12	M6		M6x16	135	65	148	106	10,6	3	37	25		50	201		Staal
HE58.2032.4500	200	119	90	M12	M6	M8	M6x16	132	65	146	36	135,0	35	37	25	29	50	202		Staal