


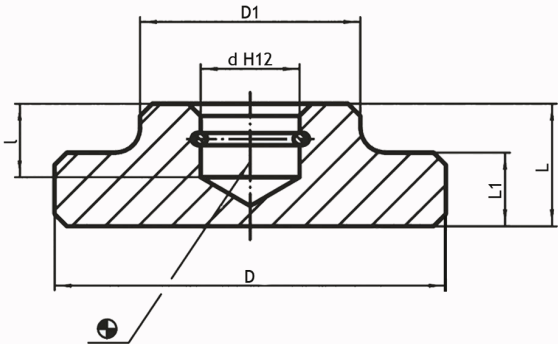

Omschrijving

Te combineren met DIN 6332 (BG01 en BG02).

Materiaal:

·staal, gehard, gezwart, borgveer gemonteerd.

Kenmerken:

- montage: het drukstuk dient zo gehouden te worden dat de borgring in de groef ligt en de opening naar beneden wijst; het draadeind wordt naar de open kant van de borgring zo ver mogelijk gekanteld en ingedrukt;
- knevelschroef AD70 is los bestelbaar;
- d1 in de tabel staat voor draadeind met druktap DIN 6332 (BG01 en BG02).

Artikelnummer	D	d	D1	d1	L	L1	I	a	Materiaal
BG11.0806.2500	25	6,1	12	M8	8	4,0	4,5	4°	Staal
BG11.0815.2500	25	6,1	12	M8	8	4,0	4,5	4°	RVS
BG11.1006.3200	32	8,1	18	M10/M12	10	6,0	6,0	3°	Staal
BG11.1015.3200	32	8,1	18	M10/M12	10	6,0	6,0	3°	RVS
BG11.1606.4000	40	12,1	22	M16	12	7,0	7,0	5°	Staal
BG11.1615.4000	40	12,1	22	M16	12	7,0	7,0	5°	RVS

