
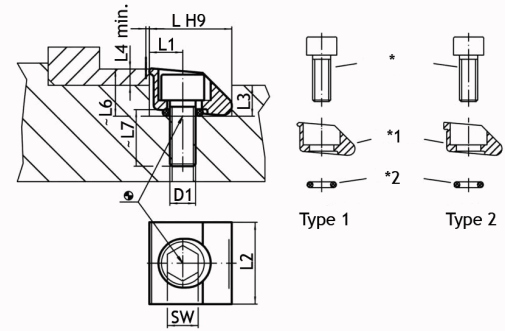


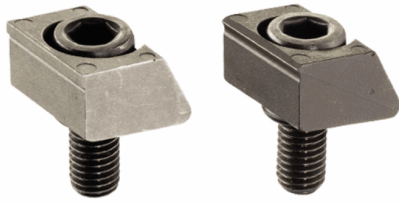

Omschrijving

Materiaal:

- huls: staal, gehard;
- schroef: temperstaal, veredeld;
- o-ring: nitrilrubber (NBR).

Kenmerken:

- pitbull-spanklem voor lage bouwhoogtes met een hoge klemkracht en neerdrukeffect ;
- de O-ring wordt gebruikt voor het omhoog drukken van de spanklem tijdens het losmaken;
- type 1: met een meskant;
- type 2: met een stompe kant;
- L5 in de tabel staat voor de spanslag (mm);
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale spankracht;
- M(Nm) in de tabel staat voor het maximale aanhaaldraaimoment;
- *: bout ISO 4762;
- *1: spanbek;
- *2: O-ring;
- temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 80°C.

Artikelnummer	D1	L2	L	L1	L3	L4	L5	L6	L7	M	F1(kN)	Type	Materiaal
HE03.1006.0000	M10	25,4	25,40	10,2	11,4	6,4	1,2	17,8	17	80	15,0	1	Staal
HE03.1006.0010	M10	25,4	25,40	10,2	11,4	6,4	1,2	17,8	17	80	15,1	2	Staal
HE03.1206.0000	M12	38,1	38,10	15,2	16,3	9,5	1,9	25,8	21	140	20,8	1	Staal
HE03.1206.0010	M12	38,1	38,10	15,2	16,3	9,5	1,9	25,8	21	140	22,0	2	Staal
HE03.0406.0000	M4	12,7	12,70	5,1	4,8	2,6	0,4	7,4	8	6	2,6	1	Staal
HE03.0406.0010	M4	12,7	12,70	5,1	4,8	2,6	0,4	7,4	8	6	2,6	2	Staal
HE03.0606.0000	M6	19,1	19,05	7,6	7,1	3,8	0,6	10,9	11	17	3,8	1	Staal
HE03.0606.0010	M6	19,1	19,05	7,6	7,1	3,8	0,6	10,9	11	17	5,7	2	Staal

