


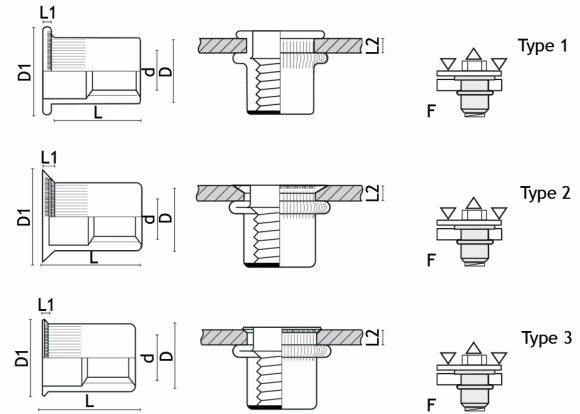

Omschrijving

Materiaal:

·Staal verzinkt (DC01), RVS (A2), RVS (A4), Aluminium (6053).

Kenmerken:

- volledig waterbestendige versie;
- type 1: standaard platte kop;
- type 2: verzonken kop;
- type 3: gereduceerde kop;
- L2 in de tabel staat voor het klembereik;
- M in de tabel staat voor het aandraaimoment;
- F in de tabel staat voor de max. trekkracht (N);
- x in de tabel staat voor diameter boorgat (mm).

Artikelnummer	d	D	L	L2Type	x	D1	L1	M	F	Materiaal
CM08.1001.0702	M10	12,9	35,0	1,0 - 3,53	13	13,5	0,7	48,0	37000	Staal DC01
CM08.1001.1502	M10	12,9	35,0	1,0 - 3,53	13	14,0	0,7	48,0	37000	RVS A2
CM08.1001.0701	M10	12,9	36,0	1,5 - 4,52	13	15,5	1,5	48,0	37000	Staal DC01
CM08.1001.1501	M10	12,9	36,0	1,5 - 4,52	13	16,0	1,5	48,0	37000	RVS A2
CM08.1001.0700	M10	12,9	37,0	1,0 - 3,51	13	18,5	2,0	48,0	37000	Staal DC01
CM08.1001.1500	M10	12,9	37,0	1,0 - 3,51	13	18,5	2,0	48,0	37000	RVS A2
CM08.0401.0702	M4	5,9	16,0	0,5 - 2,53	6	6,5	0,5	3,0	6800	Staal DC01
CM08.0401.1502	M4	5,9	16,0	0,5 - 2,53	6	7,0	0,5	3,0	6800	RVS A2
CM08.0401.0700	M4	5,9	16,5	0,5 - 2,51	6	8,5	1,0	3,0	6800	Staal DC01
CM08.0401.1500	M4	5,9	16,5	0,5 - 2,51	6	8,5	1,0	3,0	6800	RVS A2
CM08.0401.0701	M4	5,9	17,5	1,5 - 3,52	6	8,5	1,5	3,0	6800	Staal DC01
CM08.0401.1501	M4	5,9	17,5	1,5 - 3,52	6	9,0	1,5	3,0	6800	RVS A2
CM08.0501.0700	M5	6,9	19,0	0,5 - 3,01	7	9,5	1,0	6,0	10000	Staal DC01
CM08.0501.0702	M5	6,9	19,0	0,5 - 3,03	7	7,5	0,5	6,0	10000	Staal DC01
CM08.0501.1500	M5	6,9	19,0	0,5 - 3,01	7	9,5	1,0	6,0	10000	RVS A2
CM08.0501.1502	M5	6,9	19,0	0,5 - 3,03	7	8,0	0,5	6,0	10000	RVS A2
CM08.0501.0701	M5	6,9	20,5	1,5 - 4,02	7	9,5	1,5	6,0	10000	Staal DC01
CM08.0501.1501	M5	6,9	20,5	1,5 - 4,02	7	10,0	1,5	6,0	10000	RVS A2
CM08.0601.0700	M6	8,9	22,0	0,5 - 3,01	9	12,5	1,5	10,0	15000	Staal DC01
CM08.0601.1500	M6	8,9	22,0	0,5 - 3,01	9	12,5	1,5	10,0	15000	RVS A2
CM08.0601.0702	M6	8,9	22,5	0,5 - 3,03	9	9,5	0,5	10,0	15000	Staal DC01
CM08.0601.1502	M6	8,9	22,5	0,5 - 3,03	9	10,0	0,5	10,0	15000	RVS A2
CM08.0601.0701	M6	8,9	23,5	1,5 - 4,52	9	11,5	1,5	10,0	15000	Staal DC01
CM08.0601.1501	M6	8,9	23,5	1,5 - 4,52	9	12,0	1,5	10,0	15000	RVS A2
CM08.0801.0702	M8	10,9	25,5	0,5 - 3,03	11	11,5	0,5	24,0	27000	Staal DC01
CM08.0801.1502	M8	10,9	25,5	0,5 - 3,03	11	12,0	0,5	24,0	27000	RVS A2

Artikelnummer	d	D	L	L2Type	x	D1	L1	M	F	Materiaal
CM08.0801.0700	M8	10,9	26,5	0,5 - 3,01	11	15,5	1,5	24,0	27000	Staal DC01
CM08.0801.1500	M8	10,9	26,5	0,5 - 3,01	11	15,5	1,5	24,0	27000	RVS A2
CM08.0801.0701	M8	10,9	28,0	1,5 - 4,52	11	13,5	1,5	24,0	27000	Staal DC01
CM08.0801.1501	M8	10,9	28,0	1,5 - 4,52	11	14,0	1,5	24,0	27000	RVS A2