


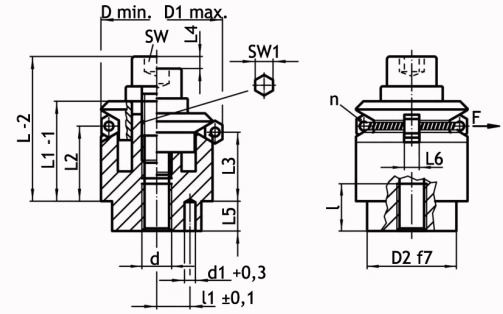

Omschrijving

Materiaal:

- huls: gereedschapstaal, gehard, gezwart;
- veer: RVS;
- spansegment: RVS 440B (1.4112), gehard, geslepen.

Kenmerken:

- voor centreren en spannen van werkstukken met een opnameboring;
- nauwkeurige zelfcentrerende met een nauwkeurigheid van $\pm 0,025$ mm;
- door het geslepen spansegment kan een werkstuk met een ruw of bewerkt oppervlak krachtgesloten gecentreerd en tegen de oplegpunten aangedrukt worden;
- het centreerspanelement heeft een grote verstelslag en een kleine bouwhoogte;
- aanschroefmogelijk van boven en onder;
- HE21.0006.1450 is zonder SW1, met stelschroef en draadeind van bovenaf verstelbaar;
- d2 in de tabel staat voor de boring (H7 tolerantie), zie het toepassingsvoorbeeld;
- x in de tabel staat voor het aantal segmenten;
- L4 in de tabel staat voor de slag (mm);
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale spankracht.

Montage:

- spanplaat en schroef afnemen; basislichaam met draadeind over SW1 bevestigen.

Artikelnummer	D	D1	D2	d	d1	d2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	I	I1	x	F1(kN)	SW	SW1	Materiaal
HE21.0006.1450	14,5	18,5	12	M4	2,0	12	19,7	14,5	9,1	7,9	2,3	5,5	3	6	4,5	3	3,5	3		Staal
HE21.0006.1850	18,5	22,5	15	M5	2,5	15	23,6	16,6	11,6	10,4	2,3	7,5	3	7	5,5	3	4,5	4		5Staal
HE21.0006.2250	22,5	26,5	20	M6	3,0	20	29,1	20,1	15,1	13,9	2,3	6,0	3	8	7,0	3	5,0	5		6Staal
HE21.0006.2650	26,5	30,5	20	M6	3,0	20	29,1	20,1	15,1	13,9	2,3	6,0	3	8	7,0	3	5,0	5		6Staal
HE21.0006.3050	30,5	38,5	25	M6	4,0	25	33,4	23,0	15,2	12,8	4,6	7,0	6	8	9,0	3	5,0	5		6Staal
HE21.0006.3850	38,5	46,5	30	M8	4,0	30	39,0	27,1	18,1	15,7	4,6	7,5	6	10	11,0	6	6,5	6		8Staal
HE21.0006.4650	46,5	54,5	30	M8	4,0	30	39,0	27,1	18,1	15,7	4,6	7,5	6	10	11,0	6	6,5	6		8Staal
HE21.0006.5450	54,5	70,0	45	M10	5,0	45	54,2	40,7	23,7	19,0	9,3	9,0	12	12	15,0	6	8,0	8		10Staal
HE21.0006.7050	70,5	86,5	60	M12	5,0	60	63,0	46,0	28,3	23,6	9,3	10,0	12	12	17,0	6	10,0	10		12Staal
HE21.0006.8650	86,5	102,5	60	M16	5,0	60	73,0	51,0	28,3	23,6	9,3	10,0	12	15	25,0	6	10,0	14		17Staal

