


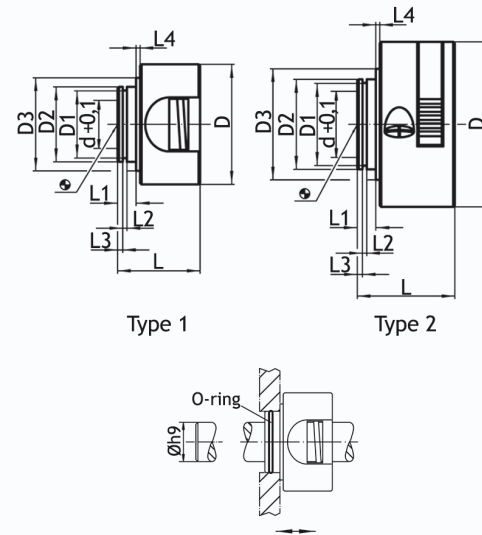

Omschrijving

Materiaal:

- huls: thermoplast (PA 6), zwart;
- binnendelen: RVS;
- O-ring: NBR.

Kenmerken:

- voor het positioneren, klemmen, spannen en als snelverstelling op assen;
- door eenhandsbediening in de trekrichting snel, zelfspannend en trillingvrij te monteren;
- aanvullend deel CI24, O-ring, is los verkrijgbaar;
- F1(N) in de tabel staat voor axiaal, eenzijdig;
- type 1: afmetingen D 6 – 16; type 2: afmetingen D 20 - 22;
- temperatuurbereik tot maximaal 80°C.

Artikelnummer	d	D	D2	D1	D3	L	L1	L2	L3	L4	F1(N)	Type	Materiaal
BB35.0845.0400	8	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	250	1	PA / RVS
BB35.1045.0400	10	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	250	1	PA / RVS
BB35.1245.0400	12	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	350	1	PA / RVS
BB35.1545.0400	15	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	350	1	PA / RVS
BB35.1645.0400	16	40	25	22,4	31	27,5	7	1,7	3,15	0,5	350	1	PA / RVS
BB35.2045.0550	20	55	30	27,4	37	32,5	7	1,7	2,65	0,5	320	2	PA / RVS
BB35.2245.0550	22	55	30	27,4	37	32,5	7	1,7	2,65	0,5	320	2	PA / RVS

