


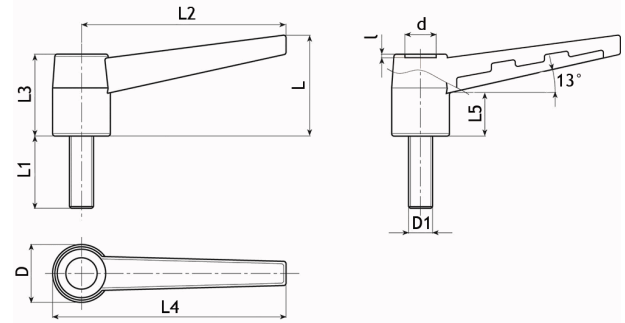

Omschrijving

Materiaal:

- greep: glasvezelversterkt Nylon (PA-GF); bestand tegen oliën en vetten;
- inzetstuk: staal verzinkt draadeind (6g tolerantie).

Kenmerken:

- oppervlak: gesatineerd;
- kleur: zwart; RAL 9011;
- temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Voor bepaalde hoeveelheden en op aanvraag kan de greep worden geleverd in een kleur uit de kleurentabel .

Artikelnummer	L2	D1	L1	D	d	L	L3	L4	L5	I	Materiaal
AD52.1039.0100	43	M5	10	15	7	21,5	19,0	50	9	1	PA-GF / Staal
AD52.1039.0200	43	M5	20	15	7	21,5	19,0	50	9	1	PA-GF / Staal
AD52.1039.0300	43	M5	30	15	7	21,5	19,0	50	9	1	PA-GF / Staal
AD52.2039.0100	43	M6	10	15	7	21,5	19,0	50	9	1	PA-GF / Staal
AD52.2039.0200	43	M6	20	15	7	21,5	19,0	50	9	1	PA-GF / Staal
AD52.2039.0300	43	M6	30	15	7	21,5	19,0	50	9	1	PA-GF / Staal
AD52.2039.0400	43	M6	40	15	7	21,5	19,0	50	9	1	PA-GF / Staal
AD52.2539.0100	68	M6	10	21	10	36,0	28,5	78	11	2	PA-GF / Staal
AD52.2539.0200	68	M6	20	21	10	36,0	28,5	78	11	2	PA-GF / Staal
AD52.3439.0160	68	M8	16	21	10	36,0	28,5	78	11	2	PA-GF / Staal
AD52.3439.0200	68	M8	20	21	10	36,0	28,5	78	11	2	PA-GF / Staal
AD52.3439.0300	68	M8	30	21	10	36,0	28,5	78	11	2	PA-GF / Staal
AD52.3439.0400	68	M8	40	21	10	36,0	28,5	78	11	2	PA-GF / Staal
AD52.5639.0200	83	M10	20	24	13	40,0	34,0	93	18	2	PA-GF / Staal
AD52.5639.0300	83	M10	30	24	13	40,0	34,0	93	18	2	PA-GF / Staal
AD52.5639.0400	83	M10	40	24	13	40,0	34,0	93	18	2	PA-GF / Staal
AD52.3739.0200	83	M8	20	24	13	40,0	34,0	93	18	2	PA-GF / Staal
AD52.3739.0300	83	M8	30	24	13	40,0	34,0	93	18	2	PA-GF / Staal
AD52.3739.0400	83	M8	40	24	13	40,0	34,0	93	18	2	PA-GF / Staal
AD52.3739.0600	83	M8	60	24	13	40,0	34,0	93	18	2	PA-GF / Staal