


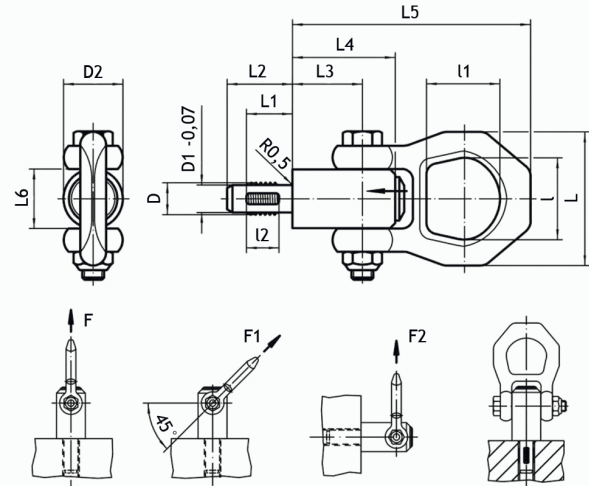

Omschrijving

Materiaal:

- **stift:** veredeld mangaan-gefosfateerd temperstaal; gehard RVS 630 (1.4542);
- **drukknop:** aluminium (Alu), oranje;
- **schroefdraad element:** RVS 630 (1.4542), gehard;
- **hijsoog:** veredeld mangaan-gefosfateerd temperstaal; RVS 316Ti (1.4571);
- **veer:** RVS.

Kenmerken:

- robuust hefelement voor snel en eenvoudig gebruik, met beweegbare schakel en verbingsstuk tegen onbedoeld losraken (drukken = ontgrendelen);
- voor het hijsen van lasten wordt de stift met schroefdraad in een draadgat gestoken;
- tijdbesparing, dit in tegenstelling tot een conventionele ringbout (tijdrovend in- en uitschroeven);
- corrosiebestendig;
- de RVS versie van de hardgecoate stift is bestand tegen alle weersomstandigheden ;
- het schroefdraadelement wordt ontgrendeld door op de knop te drukken;
- inklikken in schroefdraad;
- elke insteekstift bevat een handleiding met een EC-conformiteitsverklaring;
- F(kN), F1(kN) en F2(kN) is voor een 5-voudige beveiliging tegen breken;
- F(kN), F1(kN) en F2(kN) in de tabel staan voor de draagkracht (kN);
- x in de tabel staat voor het binnendraad (mm);
- temperatuurbereik tot maximaal 250°C.

Artikelnummer	D1	L1	D	D2	L	L2	L3	L4	L5	L6	I	I1	I2	x	F(kN)	F1(kN)	F2(kN)	Materiaal
AP28.0709.0121	6,62	12	M8	21,5	49	17,8	25,7	36	87,5	21,5	30,0	27,0	8	M8	2,1	0,9	0,8	Staal
AP28.0715.0120	6,62	12	M8	21,5	49	17,8	25,7	36	87,5	21,5	30,0	27,0	8	M8	2,1	0,9	0,8	RVS
AP28.0809.0141	8,35	14	M10	21,5	49	20,0	25,7	36	87,5	21,5	30,0	27,0	10	M10	3,9	1,5	1,5	Staal
AP28.0815.0140	8,35	14	M10	21,5	49	20,0	25,7	36	87,5	21,5	30,0	27,0	10	M10	3,9	1,5	1,5	RVS
AP28.1009.0171	10,07	17	M12	21,5	49	24,0	25,7	36	87,5	21,5	30,0	27,0	12	M12	6,2	2,5	2,3	Staal
AP28.1015.0170	10,07	17	M12	21,5	49	24,0	25,7	36	87,5	21,5	30,0	27,0	12	M12	6,2	2,5	2,3	RVS
AP28.1209.0171	11,80	17	M14	21,5	49	24,0	25,7	36	87,5	21,5	30,0	27,0	12	M14	7,8	4,2	2,9	Staal
AP28.1409.0171	13,80	17	M16	21,5	49	24,0	25,7	36	87,5	21,5	30,0	27,0	12	M16	8,4	4,5	4,2	Staal
AP28.1415.0170	13,80	17	M16	21,5	49	24,0	25,7	36	87,5	21,5	30,0	27,0	12	M16	8,4	4,5	4,2	RVS
AP28.1709.0221	17,25	22	M20	30,0	56	30,0	36,5	52	114,0	26,0	36,0	32,6	17	M20	16,6	7,7	5,8	Staal
AP28.1715.0220	17,25	22	M20	30,0	56	30,0	36,5	52	114,0	30,0	36,0	32,6	17	M20	10,0	7,7	5,8	RVS
AP28.2109.0271	20,70	27	M24	36,0	82	36,0	42,0	60	152,0	36,0	49,8	50,6	22	M24	23,0	11,1	8,6	Staal
AP28.2115.0270	20,70	27	M24	36,0	82	36,0	42,0	60	152,0	36,0	49,8	50,6	22	M24	23,0	11,1	8,6	RVS
AP28.2409.0311	23,67	31	M27	45,0	82	40,0	42,0	60	152,0	36,0	49,8	50,6	26	M27	33,8	15,7	13,7	Staal
AP28.2609.0351	26,10	35	M30	45,0	82	45,0	42,0	60	152,0	36,0	49,8	50,6	30	M30	42,3	21,5	15,5	Staal

