


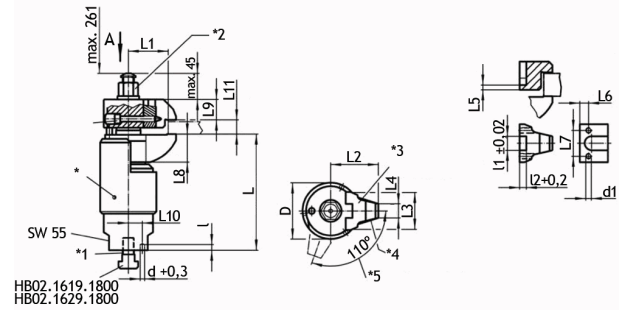

Omschrijving

Materiaal:

- **behuizing:** aluminium, rood geanodiseerd;
- **huls:** staal, gehard, genitreerd, gefosfateerd (mangaan), geslepen;
- **spanbek:** staal, gehard, genitreerd, gefosfateerd (mangaan).

Kenmerken:

- de zwevende spanner wordt gebruikt voor het spannen en ondersteunen van, vooraf bepaalde, spanposities op werkstukken;
- zeer geschikt voor het bewerken van grotere werkstukken;
- geen vervorming bij het spannen van instabiele werkstukken;
- dempen van vibraties tijdens de bewerkingen;
- spannen van ribben, randen en flensen voor de verstijving van het opgespannen werkstuk;
- vervormingsvrij spannen van ruwe delen;
- voor specifieke spansituaties kunnen de seriematig meegeleverde spanklauwen aangepast respectievelijk verwisseld worden met wissel spanbekken

(HE38);

- *: 3x SW 3 instelling voor de hoogteaanslag en zwenkbereik;
- *1: M16 DIN 913 (uitwisselbaar);
- *2: met spanbout M16 (SW 24); min. 50 Nm = steunkracht 8kN; max. 115 Nm = steunkracht 25kN;
- *3: spanbekken uitwisselbaar;
- *4: 360° zwenkbaar;
- *5: zwenkbaar na montage.

Montage:

- 1) zwevende spanner (schroefdraad M16) met sleutel (SW 55) op opspanning bevestigen;
- 2) hoogte-aanslag en zwenkbereik met rode stelhuls afstellen en met stelschroeven bevestigen (3 x SW 3); bij het instellen van de hoogtebegrenzing naar boven, ruimschoots speling waarborgen (werkstuk-productietolerantie).

Werking:

- 1) zwevende spanner naar beneden drukken;
- 2) spanklauw tot de aanslag indraaien; zwevende spanner wordt met lichte veerkracht tegen het werkstuk aangedrukt;
- 3) zwevende spanner met zeskantmoer (SW 24) aantrekken (minimale aandraaimoment 50 Nm, maximale aandraaimoment 115 Nm); bij het spanproces wordt het werkstuk geklemd en tegelijkertijd ondersteund;
- 4) ontspannen geschiedt in omgekeerde volgorde.

Overige producten:

- **HE38:** spanbek.

Artikelnummer	L	L11	D	d	d1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	I	I1	I2	Materiaal
HE37.0006.0000	163 - 175	10 - 25	80	6	M8	54	68	54	20	6,7	12,4	36,6	40	29	20	8	20	9,5	Aluminium

