


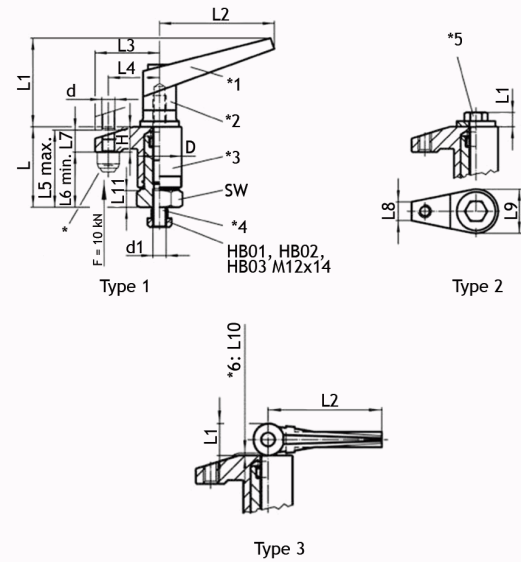

Omschrijving

Materiaal:

·opzetspanner: staal, gehard, gezwart, geslepen.

Kenmerken:

- snel spannen met de hand via de spanbout, verstelbare klemhefboom of excenterhefboom;
- eenvoudig en snel uitwisselen van het werkstuk middels draaien klemknop naar links en rechts; bij gebruik van positioneerring HE29.0009.0000 traploos instelbaar;
- bij gebruik van de positioneerring HE29.0009.0000 exacte positionering; hierbij wordt L6 7 millimeter (slag L7 min 7 mm);
- compacte uitvoering, daarom weinig ruimte nodig voor spannen;
- de spanhoogte kan met de hoogtecilinders HG23, evenals met schijf C151 vergroot worden en door spaninzetstukken gereduceerd worden;
- type 1: met verstelbare klemhefboom met axiaallager;
- type 2: met een spanbout;
- type 3: met verstelbare excentrische spanhefboom;
- x in de tabel staat voor welk systeem de opzetspanner geschikt is;
- *: opnameboring voor drukstukken bv. HG26.1229.2002;
- *1: verstelbare klemhefboom M12 met axiaallager; AD31, AD32;
- *2: aandraaimoment max. 60 Nm (M12);
- *3: 360° zwenkbaar;
- *4: DIN 913 (uitwisselbaar);
- *5: met spanbout M12 (SW18) aandraaimoment: max 60 Nm.

Montage:

- de opzetspanners kunnen op twee manieren bevestigd worden;
- 1) met een bout voor T-gleuf (DIN 508);
- 2) met een draadeind direct in de plaat bijvoorbeeld van een opspanning;
- de cilinder moet op het hele vlak aanliggen;
- de spanhoogte kan door de hoogtebegrenzing niet overschreden worden.

Overige producten:

- HE29: positioneerringen.

Artikelnummer	D	L5	L6	d	d1	L	L1	L2	L3	L4	L7	L8	L9	L10	L11	H	x	SWType	Materiaal
HE26.0006.0700	40	70	50	M12	M12	73 - 93	82	108	55	43	20				15	23		361	Staal
HE26.0006.0980	40	70	50	M12	M12	73 - 93	13		55	43	20	17	40		15	23 V70/L12		362	Staal
HE26.0006.1350	40	70	50	M12	M12	73 - 93	28	100	55	43	20			1,5	15	23		363	Staal
HE26.0106.0700	40	98	68	M12	M12	91 - 121	82	108	55	43	30				15	23		361	Staal
HE26.0106.0980	40	98	68	M12	M12	91 - 121	13		55	43	30	17	40		15	23 V70/L12		362	Staal
HE26.0106.1350	40	98	68	M12	M12	91 - 121	28	100	55	43	30			1,5	15	23		363	Staal
HE26.0206.0980	40	135	95	M12	M12	118 - 158	13		55	43	40	17	40		22	23 V70/L12		362	Staal
HE26.0206.1350	40	135	95	M12	M12	118 - 158	28	100	55	43	40			1,5	22	23		363	Staal
HE26.0206.0700	40	135	98	M12	M12	118 - 158	82	108	55	43	40				22	23		361	Staal

