
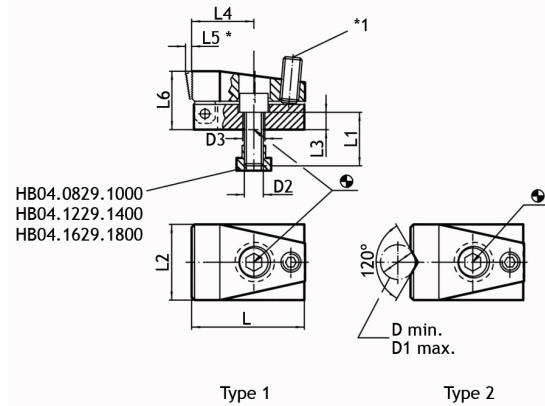


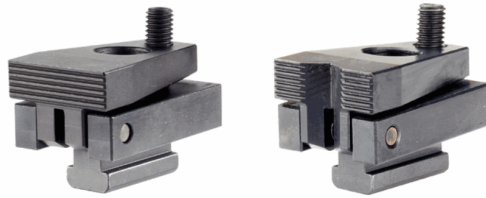

## Omschrijving

### Materiaal:

·vlakspanner: staal, gehard, gezwart.

### Kenmerken:

- door het aantrekken van de kogeldrukschroef wordt het werkstuk tegelijkertijd vast tegen aanslagen en op oplegpunten naar beneden gedrukt;
- de gunstige hefboomverhouding maakt hoge horizontale spankrachten mogelijk;
- met moeren voor T-gleuven (HB01, HB02, HB03, HB04, HB05, DIN 508) ook in andere gleufmaten toepasbaar;
- type 1: met een vlakke spanbek;
- type 2: met prisma-spanbek;
- x in de tabel staat voor de nominale gleufmaat (mm);
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale spankracht horizontaal;
- M(Nm) in de tabel staat voor het maximale aanhaaldraaimoment;
- \*: spanweg;
- \*1: maximale aandraaimoment.

| Artikelnummer  | x  | D2  | L2 | D | D1 | D3   | L  | L1 | L3 | L4 | L5 | L6 | M  | F1(kN) | Type | Materiaal |
|----------------|----|-----|----|---|----|------|----|----|----|----|----|----|----|--------|------|-----------|
| HE07.0806.0520 | 10 | M8  | 32 | 4 | 26 | 8,4  | 52 | 20 | 8  | 28 | 3  | 24 | 3  | 7,0    | 1    | Staal     |
| HE07.0806.0521 | 10 | M8  | 32 | 4 | 26 | 8,4  | 52 | 20 | 8  | 28 | 3  | 24 | 3  | 7,0    | 2    | Staal     |
| HE07.1206.0720 | 14 | M12 | 48 | 4 | 26 | 12,5 | 72 | 30 | 11 | 40 | 4  | 37 | 9  | 15,0   | 1    | Staal     |
| HE07.1206.0721 | 14 | M12 | 48 | 4 | 26 | 12,5 | 72 | 30 | 11 | 40 | 4  | 37 | 9  | 15,0   | 2    | Staal     |
| HE07.1606.0860 | 18 | M16 | 68 | 4 | 26 | 16,5 | 86 | 35 | 13 | 41 | 7  | 47 | 20 | 21,5   | 1    | Staal     |
| HE07.1606.0861 | 18 | M16 | 68 | 4 | 26 | 16,5 | 86 | 35 | 13 | 41 | 7  | 47 | 20 | 21,5   | 2    | Staal     |

