


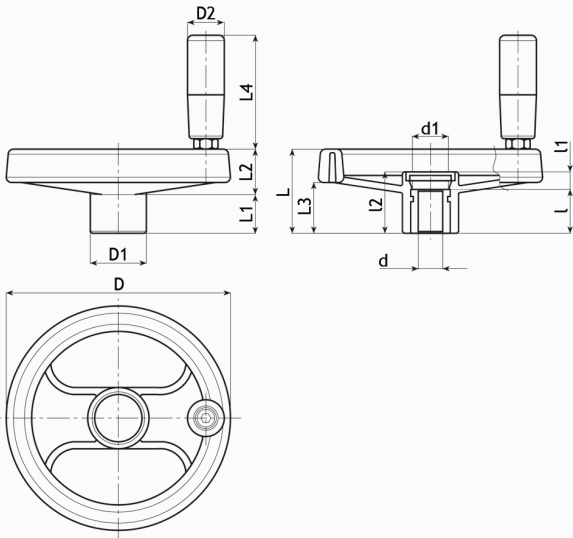

Omschrijving

Materiaal:

- handwiel: versterkte en gestabiliseerde polyamide (PA-GF); bestand tegen oliën en vetten, zwart (RAL 9011);
- inzetstuk: doorlopende staal verzinkte bus met gladde boring (H10 tolerantie);
- inzetstuk handgreep: doorlopende messing bus met schroefdraad.

Kenmerken:

- alternatieve kleuren voor dop: oranje (RAL 2004); blauw (RAL 5015); geel (RAL 1021); rood (RAL 3000); groen (RAL 6024); zwart (RAL 9011); neem voor meer informatie contact met ons op;
- oppervlak is gesatineerd;
- centrale dop is grijs polyamide (RAL 7035);
- dit handwiel heeft een draaibare handgreep (AF32);
- d2 in de tabel is de maximale grootte van de boring (d);
- temperatuurbereik van minimaal -20°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Het vastzetten van het handwiel kan op verschillende manieren plaatsvinden (vierkant opname, spie-opname, zeskant opname). Zie de sectie ‘technische informatie’ in de documentatie.

Artikelnummer	D	d	l	D1	D2	d1	d2	L	L1	L2	L3	L4	l1	l2	Materiaal
Al42.0539.0800	80	5	20	24,5	20	16	12	34,0	16,0	18	20,0	56	6,0	26,0	PA-GF
Al42.0539.0990	99	5	24	28,0	20	16	16	43,0	20,0	23	26,5	56	9,0	33,0	PA-GF
Al42.0539.1290	129	5	24	32,0	21	26	18	50,0	21,0	29	32,0	65	12,0	36,0	PA-GF
Al42.0839.1590	159	8	32	40,0	21	26	22	57,0	22,0	35	34,0	76	8,5	40,5	PA-GF
Al42.0839.1980	198	8	32	51,0	25	26	22	61,5	17,5	44	33,0	76	7,5	39,5	PA-GF
Al42.0839.2520	252	8	36	55,5	25	24	28	70,0	24,0	46	39,0	87	11,0	47,0	PA-GF
Al42.0839.3460	346	8	32	67,5	25	35	30	80,0	24,0	56	43,5	87	17,5	49,5	PA-GF