


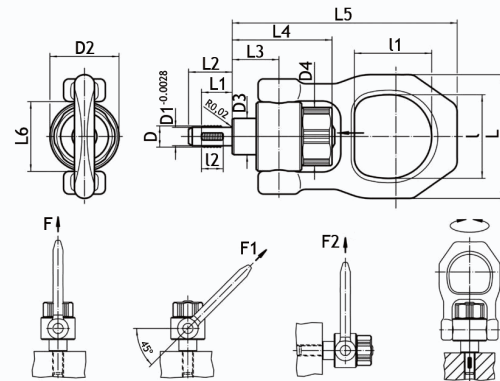

## Omschrijving

### Materiaal:

- stift: veredeld mangaan-gefosfateerd temperstaal; gehard RVS 630 (1.4542);
- drukknop: aluminium (Alu), oranje;
- schroefdraad element: RVS 630 (1.4542), gehard;
- hijsoog: veredeld mangaan-gefosfateerd temperstaal; RVS 316Ti (1.4571);
- veer: RVS.

### Kenmerken:

- robuust hefelement voor snel en eenvoudig gebruik, met beweegbare schakel en verbingsstuk tegen onbedoeld losraken (drukken = ontgrendelen);
- voor het hijsen van lasten wordt de stift met schroefdraad in een draadgat gestoken;
- tijdsparing, dit in tegenstelling tot een conventionele ringbout (tijdrovend in- en uitdraaien);
- de draaibare beugel zal altijd uitlijnen in de trekrichting zonder dat de stift draait;
- corrosiebestendig;
- de RVS versie van de hardgecoate stift is bestand tegen alle weersomstandigheden ;
- het schroefdraadelement wordt ontgrendeld door op de knop te drukken;
- inklikken in schroefdraad;
- elke insteekstift bevat een handleiding met een EC-conformiteitsverklaring;
- F, F1 en F2 is voor een 5-voudige beveiliging tegen breken (in lbf);
- F, F1 en F2 in de tabel staan voor de draagkracht (in lbf);
- x in de tabel staat voor het binnendraad (INCH);
- M in de tabel staat voor het aandraaimoment (lbf ft);
- temperatuurbereik tot maximaal 482°F;
- let bij de 1" versie op het volgende: vanaf 302°F is er een lineaire afname van het draagvermogen met 23%.

| Artikelnummer  | D1    | L1    | D      | D2 | D3    | D4    | L     | L2    | L3    | L4    | L5    | L6    | I     | I1    | I2          | x    | F    | F1   | F2        | MKleur    | Materiaal |
|----------------|-------|-------|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| AP32.1506.6690 | 0,669 | 0,669 | 1/2-13 |    | 0,416 | 1,319 | 2,677 | 0,945 | 1,012 | 2,161 | 4,870 | 1,496 | 1,811 | 1,673 | 0,4721/2-13 | 1528 | 764  | 607  | 1,48zwart | Staal     |           |
| AP32.1517.6691 | 0,669 | 0,669 | 1/2-13 |    | 0,416 | 1,320 | 2,677 | 0,945 | 1,012 | 2,161 | 4,870 | 1,496 | 1,811 | 1,673 | 0,4721/2-13 | 1528 | 764  | 607  | 1,48      | RVS       |           |
| AP32.3606.8660 | 0,866 | 0,866 | 3/4-10 |    | 0,640 | 1,969 | 4,016 | 1,181 | 1,437 | 2,902 | 6,594 | 2,323 | 2,756 | 2,189 | 0,6693/4-10 | 3619 | 1731 | 1124 | 2,21zwart | Staal     |           |
| AP32.3617.8661 | 0,866 | 0,866 | 3/4-10 |    | 0,640 | 1,969 | 4,016 | 1,181 | 1,437 | 2,902 | 6,594 | 2,323 | 2,756 | 2,189 | 0,6693/4-10 | 3619 | 1731 | 1124 | 2,21      | RVS       |           |
| AP32.4106.0630 | 1,063 | 1,063 | 1-8    |    | 0,863 | 1,969 | 4,016 | 1,417 | 1,654 | 3,118 | 6,811 | 2,323 | 2,756 | 2,189 | 0,866       | 1-8  | 4159 | 3147 | 2225      | 2,21zwart | Staal     |
| AP32.4117.0631 | 1,063 | 1,063 | 1-8    |    | 0,863 | 1,969 | 4,016 | 1,417 | 1,654 | 3,118 | 6,811 | 2,323 | 2,756 | 2,189 | 0,866       | 1-8  | 4046 | 3147 | 2225      | 2,21      | RVS       |

