


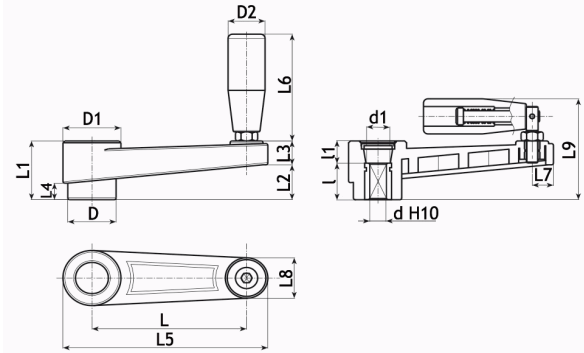

Omschrijving

Materiaal:

- **slinger + greep:** glasvezelversterkt Nylon (PA-GF), bestand tegen oliën en vetten;
- **inzetstuk:** zwart geoxideerde stalen bus met vierkant (H10 tolerantie);
- **inzetstuk greep:** messing doorlopende draadbus.

Kenmerken:

- **oppervlak:** gesatineerd;
- **kleur:** zwart;
- **centrale dop:** grijs polyamide (RAL 7035);
- **alternatieve kleuren voor dop:** oranje (RAL 2004); blauw (RAL 5015); geel (RAL 1021); rood (RAL 3000); groen (RAL 6024); zwart (RAL 9011); neem voor meer informatie contact met ons op;
- deze slinger heeft een doorlopende vierkant opname;
- deze slinger heeft een draaibare en inklapbare greep (AF34);
- temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 135°C.

Artikelnummer	L	D	d	D1	D2	d1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	I	I1	Materiaal
AH55.0839.0650	65	22	8	27	20	14	30	17	13,0	8,0	88	54	9,5	18,0	54,0	20	10	PA-GF / Staal
AH55.1039.0800	80	26	10	30	20	18	33	19	13,0	9,0	106	54	11,0	21,5	57,0	24	9	PA
AH55.1239.0110	110	29	12	33	25	18	39	25	14,0	11,0	138	75	12,0	22,0	67,5	28	11	PA-GF / Staal
AH55.1439.0140	140	35	14	41	26	22	49	33	16,0	15,0	174	89	13,5	25,5	82,0	30	19	PA-GF / Staal
AH55.1739.0185	185	40	17	45	26	28	55	40	16,5	16,5	220	97	14,0	26,5	88,0	34	21	PA-GF / Staal