


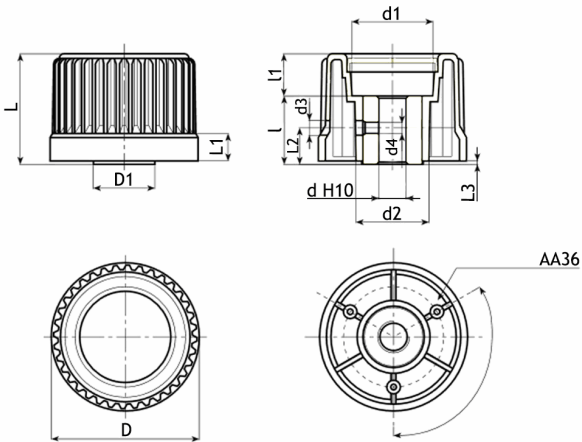

Omschrijving

Materiaal:

- knop: glasvezelversterkt Nylon (PA-GF);
- inzetstuk: doorlopende staal verzinkte bus met gladde boring (H10 tolerantie).

Kenmerken:

- oppervlak: gesatineerd;
- kleur: zwart (RAL 9011);
- centrale dop: grijs ABS (RAL 7035);
- d5 in de tabel geeft de maximale grootte van de boring aan;
- temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Op aanvraag en voor bepaalde hoeveelheden kan de centrale dop worden geleverd in een kleur uit de kleurentabel.

Artikelnummer	D	d	D1	d1	d2	d3	d4	d5	L	L1	L2	L3	I	I1	Materiaal
AA33.0539.0300	30	8	20	17	20	5,5	M5	12	32	13	16	1,5	26	6	PA-GF / Staal
AA33.0539.0430	43	8	23	23	28	5,5	M5	12	38	14	16	1,5	24	14	PA-GF / Staal
AA33.0539.0540	54	8	27	30	32	5,5	M5	14	56	14	16	1,5	30	14	PA-GF / Staal
AA33.0639.0540	54	12	27	30	32	6,5	M6	14	56	14	16	1,5	30	14	PA-GF / Staal
AA33.0539.0650	65	8	27	36	32	5,5	M5	16	49	14	16	1,5	30	19	PA-GF / Staal
AA33.1239.0650	65	12	27	36	32	6,5	M6	16	49	14	16	1,5	30	19	PA-GF / Staal
AA33.1439.0650	65	14	27	36	32	6,5	M6	16	49	14	16	1,5	30	19	PA-GF / Staal
AA33.0639.0780	78	8	31	50	36	6,5	M6	18	56	15	16	1,5	32	14	PA-GF / Staal