


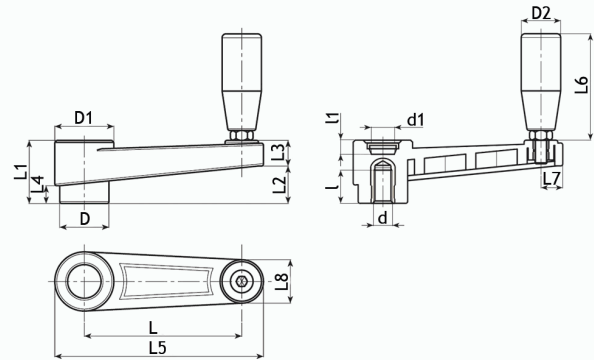

## Omschrijving

### Materiaal:

- **slinger + greep:** glasvezelversterkt Nylon (PA-GF), bestand tegen oliën en vetten;
- **inzetstuk:** messing draadbus; staal verzinkte draadbus (bij d = M16);
- **inzetstuk greep:** messing draadbus (6H tolerantie).

### Kenmerken:

- **oppervlak:** gesatineerd;
- **kleur:** zwart;
- **centrale dop:** grijs polyamide (RAL 7035);
- **alternatieve kleuren voor dop:** oranje (RAL 2004); blauw (RAL 5015); geel (RAL 1021); rood (RAL 3000); groen (RAL 6024); zwart (RAL 9011); neem voor meer informatie contact met ons op;
- deze slinger heeft een draaibare greep (AF23);
- temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 135°C.

| Artikelnummer  | L   | d   | D  | D1 | D2 | d1 | L1 | L2 | L3   | L4   | L5  | L6 | L7   | L8   | I  | I1 | Materiaal       |
|----------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|------|------|-----|----|------|------|----|----|-----------------|
| AH20.1037.0650 | 65  | M10 | 22 | 27 | 20 | 14 | 30 | 17 | 13,0 | 8,0  | 88  | 56 | 9,5  | 18,0 | 15 | 10 | PA-GF / Messing |
| AH20.1237.0650 | 65  | M12 | 22 | 27 | 20 | 14 | 30 | 17 | 13,0 | 8,0  | 88  | 56 | 9,5  | 18,0 | 18 | 10 | PA-GF / Messing |
| AH20.0837.0650 | 65  | M8  | 22 | 27 | 20 | 14 | 30 | 17 | 13,0 | 8,0  | 88  | 56 | 9,5  | 18,0 | 15 | 10 | PA-GF / Messing |
| AH20.1037.0800 | 80  | M10 | 26 | 30 | 20 | 18 | 33 | 19 | 13,0 | 9,0  | 106 | 56 | 11,0 | 21,5 | 18 | 9  | PA-GF / Messing |
| AH20.1237.0800 | 80  | M12 | 26 | 30 | 20 | 18 | 33 | 19 | 13,0 | 9,0  | 106 | 56 | 11,0 | 21,5 | 18 | 9  | PA-GF / Messing |
| AH20.0837.0800 | 80  | M8  | 26 | 30 | 20 | 18 | 33 | 19 | 13,0 | 9,0  | 106 | 56 | 11,0 | 21,5 | 18 | 9  | PA-GF / Messing |
| AH20.1037.1100 | 110 | M10 | 29 | 33 | 21 | 18 | 39 | 25 | 14,0 | 11,0 | 138 | 65 | 12,0 | 22,0 | 14 | 11 | PA-GF / Messing |
| AH20.1237.1100 | 110 | M12 | 29 | 33 | 21 | 18 | 39 | 25 | 14,0 | 11,0 | 138 | 65 | 12,0 | 22,0 | 18 | 11 | PA-GF / Messing |
| AH20.1437.1100 | 110 | M14 | 29 | 33 | 21 | 18 | 39 | 25 | 14,0 | 11,0 | 138 | 65 | 12,0 | 22,0 | 18 | 11 | PA-GF / Messing |
| AH20.1237.1400 | 140 | M12 | 35 | 41 | 23 | 22 | 49 | 33 | 16,0 | 15,0 | 174 | 76 | 13,5 | 25,5 | 19 | 19 | PA-GF / Messing |
| AH20.1437.1400 | 140 | M14 | 35 | 41 | 23 | 22 | 49 | 33 | 16,0 | 15,0 | 174 | 76 | 13,5 | 25,5 | 19 | 19 | PA-GF / Messing |
| AH20.1637.1400 | 140 | M16 | 35 | 41 | 23 | 22 | 49 | 33 | 16,0 | 15,0 | 174 | 76 | 13,5 | 25,5 | 19 | 19 | PA-GF / Messing |
| AH20.1237.1800 | 185 | M12 | 40 | 45 | 25 | 28 | 55 | 40 | 16,5 | 16,5 | 220 | 86 | 14,0 | 26,5 | 17 | 21 | PA-GF / Messing |
| AH20.1437.1800 | 185 | M14 | 40 | 45 | 25 | 28 | 55 | 40 | 16,5 | 16,5 | 220 | 86 | 14,0 | 26,5 | 19 | 21 | PA-GF / Messing |
| AH20.1637.1800 | 185 | M16 | 40 | 45 | 25 | 28 | 55 | 40 | 16,5 | 16,5 | 220 | 86 | 14,0 | 26,5 | 18 | 21 | PA-GF / Messing |