


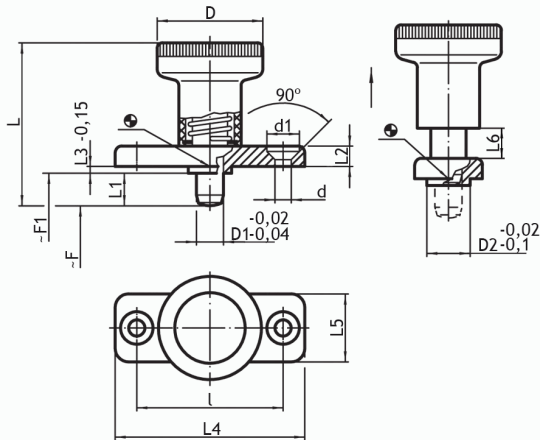

Omschrijving

Geschikt voor indexeerboringen. De arreteerbouten hebben kleine inbouwmaten en zijn geschikt voor de bevestiging van dunwandige delen.

Materiaal:

- flensdeel: galvanisch verzinkt Zamak;
- arreteerpen: gehard staal; vernikkeld RVS 303 (1.4305);
- knop: Nylon (PA 6), zwart, mat.

Kenmerken:

- knop is niet demonteerbaar;
- F en F1 in de tabel zijn de veerkrachten (N ± gemiddelde statistische waarde);
- temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 80°C.

Artikelnummer	D1	L1	D2	D	L	L2	L3	L4	L5	L6	d	d1	l	F(N)	F1(N)	Materiaal
AG13.5262.0600	6	6	10	25	37	4,5	2,5	40	18	6	4,3	8,3	30	8,5	22	Staal
AG13.5262.0601	6	6	10	25	37	4,5	2,5	40	18	6	4,3	8,3	30	8,5	22	RVS
AG13.5262.1400	6	14	10	25	45	4,5	2,5	40	18	6	4,3	8,3	30	8,5	22	Staal
AG13.5262.1401	6	14	10	25	45	4,5	2,5	40	18	6	4,3	8,3	30	8,5	22	RVS
AG13.5462.0800	8	8	12	31	44	5,5	2,5	46	20	8	5,3	10,4	34	15,5	28	Staal
AG13.5462.0801	8	8	12	31	44	5,5	2,5	46	20	8	5,3	10,4	34	15,5	28	RVS
AG13.5462.1800	8	18	12	31	54	5,5	2,5	46	20	8	5,3	10,4	34	15,5	28	Staal
AG13.5462.1801	8	18	12	31	54	5,5	2,5	46	20	8	5,3	10,4	34	15,5	28	RVS

