


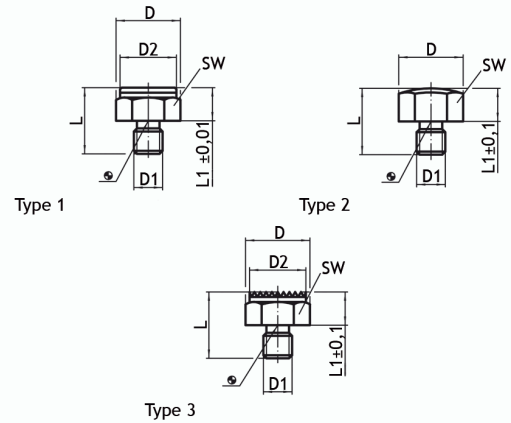

Omschrijving

Als oplegpunt, aanslagen en drukstukken toepasbaar.

Materiaal:

·staal, inzet gehard, gezwart.

Kenmerken:

- type 1: oplegoppervlak glad;
- type 2: oplegoppervlak bol;
- type 3: oplegoppervlak geribbeld;
- x in de tabel staat voor welk systeem de oplegbout geschikt is;
- M(Nm) in de tabel staat voor het maximale aanhaaldraaimoment.

Artikelnummer	D1	L1	D2	D	L	x	M	SW	Type	Materiaal
HG06.3006.1004	M10	10		21,9	22		32	19	2	Staal
HG06.3006.1000	M10	10	19	21,9	22		32	19	1	Staal
HG06.3006.1005	M10	10	19	21,9	22		32	19	3	Staal
HG06.3006.1504	M10	15		21,9	27		32	19	2	Staal
HG06.3006.1500	M10	15	19	21,9	27		32	19	1	Staal
HG06.3006.1505	M10	15	19	21,9	27		32	19	3	Staal
HG06.4006.1004	M12	10		25,2	24	V70	60	22	2	Staal
HG06.4006.1000	M12	10	22	25,2	24	V70/L12	60	22	1	Staal
HG06.4006.1005	M12	10	22	25,2	24	V70/L12	60	22	3	Staal
HG06.4006.1504	M12	15		25,2	29	V70	60	22	2	Staal
HG06.4006.1500	M12	15	22	25,2	29	V70/L12	60	22	1	Staal
HG06.4006.1505	M12	15	22	25,2	29	V70/L12	60	22	3	Staal
HG06.5006.1504	M16	15		33,0	34	L16	140	30	2	Staal
HG06.5006.1500	M16	15	30	33,0	34	L16	140	30	1	Staal
HG06.5006.1505	M16	15	30	33,0	34	L16	140	30	3	Staal
HG06.5006.2004	M16	20		33,0	39	L16	140	30	2	Staal
HG06.5006.2000	M16	20	30	33,0	39	L16	140	30	1	Staal
HG06.5006.2005	M16	20	30	33,0	39	L16	140	30	3	Staal
HG06.6006.2004	M20	20		40,0	44		290	36	2	Staal
HG06.6006.2000	M20	20	36	40,0	44		290	36	1	Staal
HG06.6006.2005	M20	20	36	40,0	44		290	36	3	Staal
HG06.6006.2504	M20	25		40,0	49		290	36	2	Staal
HG06.6006.2500	M20	25	36	40,0	49		290	36	1	Staal
HG06.6006.2505	M20	25	36	40,0	49		290	36	3	Staal
HG06.7006.2004	M24	20		46,0	49		498	41	2	Staal
HG06.7006.2000	M24	20	41	46,0	49		498	41	1	Staal
HG06.7006.2005	M24	20	41	46,0	49		498	41	3	Staal

Artikelnummer	D1	L1	D2	D	L	x	M	SW	Type	Materiaal
HG06.7006.2504	M24	25		46,0	54		498	41	2	Staal
HG06.7006.2500	M24	25	41	46,0	54		498	41	1	Staal
HG06.7006.2505	M24	25	41	46,0	54		498	41	3	Staal
HG06.7006.3004	M24	30		46,0	59		498	41	2	Staal
HG06.7006.3000	M24	30	41	46,0	59		498	41	1	Staal
HG06.7006.3005	M24	30	41	46,0	59		498	41	3	Staal
HG06.2006.1004	M8	10		19,4	20	V40	18	17	2	Staal
HG06.2006.1000	M8	10	17	19,4	20	V40	18	17	1	Staal
HG06.2006.1005	M8	10	17	19,4	20	V40	18	17	3	Staal

