


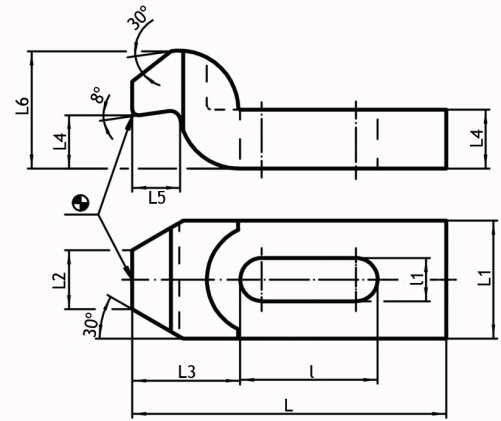

## Omschrijving

### Materiaal:

temperstaal, gelakt.

### Kenmerken:

- l1 in de tabel staat voor de nominale maat (mm);
- x in de tabel staat voor welke bouten het spanijzer geschikt is (mm);
- x1 in de tabel staat voor welke bouten het spanijzer geschikt is (inch);
- HA05.4529.1250, HA05.5029.1600, HA05.5529.2000 en HA05.6029.2500 zijn niet DIN vastgelegd.

| Artikelnummer  | l1   | L   | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6  | I   | x        | x1    | Materiaal |
|----------------|------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|----------|-------|-----------|
| HA05.1029.0600 | 6,6  | 60  | 20 | 10 | 20 | 10 | 8  | 20  | 20  | M6       | 1/4   | Staal     |
| HA05.1529.0800 | 9,0  | 80  | 25 | 12 | 25 | 12 | 9  | 24  | 25  | M8       | 5/16  | Staal     |
| HA05.2029.1000 | 11,0 | 100 | 30 | 15 | 32 | 15 | 12 | 30  | 32  | M10      | 3/8   | Staal     |
| HA05.3529.1250 | 14,0 | 125 | 40 | 20 | 40 | 20 | 16 | 40  | 40  | M12, M14 | 1/2   | Staal     |
| HA05.4529.1250 | 18,0 | 125 | 50 | 25 | 49 | 25 | 20 | 50  | 40  | M16, M18 | 5/8   | Staal     |
| HA05.4529.1600 | 18,0 | 160 | 50 | 25 | 49 | 25 | 20 | 50  | 50  | M16, M18 | 5/8   | Staal     |
| HA05.5029.1600 | 22,0 | 160 | 60 | 30 | 55 | 30 | 24 | 60  | 55  | M20      | 3/4   | Staal     |
| HA05.5029.2000 | 22,0 | 200 | 60 | 30 | 55 | 30 | 24 | 60  | 70  | M20      | 3/4   | Staal     |
| HA05.5529.2000 | 26,0 | 200 | 70 | 35 | 72 | 35 | 28 | 70  | 60  | M24      | 1     | Staal     |
| HA05.5529.2500 | 26,0 | 250 | 70 | 35 | 72 | 35 | 28 | 70  | 80  | M24      | 1     | Staal     |
| HA05.6029.2500 | 33,0 | 250 | 80 | 40 | 91 | 40 | 40 | 80  | 80  | M30      | 1 1/4 | Staal     |
| HA05.6029.3150 | 33,0 | 315 | 80 | 40 | 91 | 50 | 40 | 100 | 100 | M30      | 1 1/4 | Staal     |

