


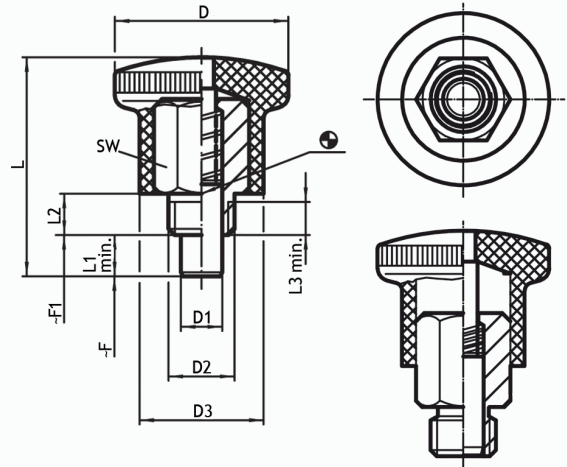

Omschrijving

Materiaal:

- **huls:** gezwart automatenstaal; RVS 303 (1.4305);
- **arreteerpen:** gehard staal; vernikkeld RVS 303 (1.4305);
- **knop:** thermoplast (PA), zwart, mat; RVS 304 (1.4308).

Kenmerken:

- **montage:** miniraster indraaien; de zeskant is vrij voor montage als de knop opgetild is;
- knop niet demonteerbaar;
- uitvoering met minimale inbouwmaten;
- bijzonder geschikt voor het inschroeven in dunwandige delen;
- de inschroefdiepte kan met afstandsringen AG55 aangepast worden;
- temperatuurbereik bij kunststof knop van minimaal -30°C tot maximaal 80°C; temperatuurbereik voor de RVS versie tot maximaal 250°C;
- F en F1 in de tabel zijn de veerkrachten (N ± gemiddelde statistische waarde).

Artikelnummer	D1	D2	L	D	D3	L1	L2	SW	F(N)	F1(N)	Materiaal
AG35.2115.0500	4	M8	27,5	21	15	5	6	10	4	12	RVS
AG35.5007.0500	4	M8	27,5	21	15	5	6	10	4	12	Staal
AG35.5015.0500	4	M8	27,5	21	15	5	6	10	4	12	RVS / PA
AG35.2115.0501	4	M8 x 1,0	27,5	21	15	5	6	10	4	12	RVS
AG35.5007.0501	4	M8 x 1,0	27,5	21	15	5	6	10	4	12	Staal / PA
AG35.5015.0501	4	M8 x 1,0	27,5	21	15	5	6	10	4	12	RVS / PA
AG35.2515.0600	5	M10	34,0	25	18	6	8	12	6	16	RVS
AG35.5107.0600	5	M10	34,0	25	18	6	8	12	6	16	Staal / PA
AG35.5115.0600	5	M10	34,0	25	18	6	8	12	6	16	RVS / PA
AG35.2515.0601	5	M10 x 1,0	34,0	25	18	6	8	12	6	16	RVS
AG35.5107.0601	5	M10 x 1,0	34,0	25	18	6	8	12	6	16	Staal / PA
AG35.5115.0601	5	M10 x 1,0	34,0	25	18	6	8	12	6	16	RVS / PA
AG35.2515.0602	6	M10	34,0	25	18	6	8	12	6	16	RVS
AG35.5207.0600	6	M10	34,0	25	18	6	8	12	6	16	Staal / PA
AG35.5215.0600	6	M10	34,0	25	18	6	8	12	6	16	RVS / PA
AG35.2515.0603	6	M10 x 1,0	34,0	25	18	6	8	12	6	16	RVS
AG35.5207.0601	6	M10 x 1,0	34,0	25	18	6	8	12	6	16	Staal / PA
AG35.5215.0601	6	M10 x 1,0	34,0	25	18	6	8	12	6	16	RVS / PA
AG35.2815.0700	6	M12	40,5	28	20	7	10	14	10	23	RVS
AG35.5207.0700	6	M12	40,5	28	20	7	10	14	10	23	Staal / PA
AG35.5215.0700	6	M12	40,5	28	20	7	10	14	10	23	RVS / PA
AG35.2815.0701	6	M12 x 1,5	40,5	28	20	7	10	14	10	23	RVS
AG35.5207.0701	6	M12 x 1,5	40,5	28	20	7	10	14	10	23	Staal / PA
AG35.5215.0701	6	M12 x 1,5	40,5	28	20	7	10	14	10	23	RVS / PA
AG35.2815.0702	7	M12	40,5	28	20	7	10	14	10	23	RVS

Artikelnummer	D1	D2	L	D	D3	L1	L2	SW	F(N)	F1(N)	Materiaal
AG35.5307.0700	7	M12	40,5	28	20	7	10	14	10	23	Staal / PA
AG35.5315.0700	7	M12	40,5	28	20	7	10	14	10	23	RVS / PA
AG35.2815.0703	7	M12 x 1,5	40,5	28	20	7	10	14	10	23	RVS
AG35.5307.0701	7	M12 x 1,5	40,5	28	20	7	10	14	10	23	Staal / PA
AG35.5315.0701	7	M12 x 1,5	40,5	28	20	7	10	14	10	23	RVS / PA
AG35.3315.1000	8	M16	47,5	33	23	10	12	17	11	34	RVS
AG35.5407.1000	8	M16	47,5	33	23	10	12	17	11	35	Staal / PA
AG35.5415.1000	8	M16	47,5	33	23	10	12	17	11	35	RVS / PA
AG35.3315.1001	8	M16 x 1,5	47,5	33	23	10	12	17	11	35	RVS
AG35.5407.1001	8	M16 x 1,5	47,5	33	23	10	12	17	11	35	Staal / PA
AG35.5415.1001	8	M16 x 1,5	47,5	33	23	10	12	17	11	35	RVS / PA
AG35.3315.1002	10	M16	47,5	33	23	10	12	17	11	35	RVS
AG35.5507.1000	10	M16	47,5	33	23	10	12	17	11	35	Staal / PA
AG35.5515.1000	10	M16	47,5	33	23	10	12	17	11	35	RVS / PA
AG35.3315.1003	10	M16 x 1,5	47,5	33	23	10	12	17	11	35	RVS
AG35.5507.1001	10	M16 x 1,5	47,5	33	23	10	12	17	11	35	Staal / PA
AG35.5515.1001	10	M16 x 1,5	47,5	33	23	10	12	17	11	35	RVS / PA