


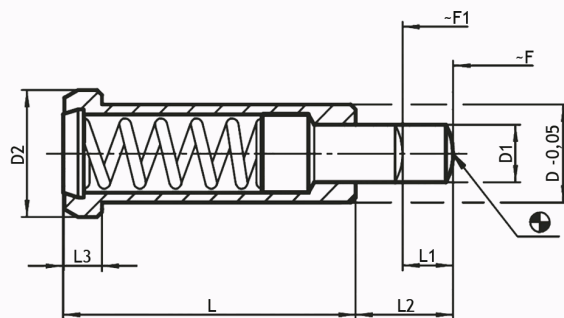

Omschrijving

Materiaal:

- huls: automatenstaal, gezwart;
- stift: staal, gehard, gezwart;
- veer: RVS.

Kenmerken:

- speciaal ontworpen voor gereedschapsbouw;
- bruikbaar als geveerde aanslag en afdrukstift;
- het is onmogelijk voor het drukstuk noch de losse onderdelen om los te raken uit de borging;
- de boring (H7) is gelijk aan D in de tabel;
- F(N) en F1(N) in de tabel is de gemiddelde statistische waarde van de veerkracht;
- temperatuurbereik tot maximaal 250°C.

Artikelnummer	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	F(N)	F1(N)	Materiaal
BA09.2009.0600	6	2,7	8	20	3,5	6	3,2	10	22	Staal
BA09.2015.0600	6	2,7	8	20	3,5	6	3,2	10	22	RVS
BA09.2009.0800	8	3,9	10	24	4,5	8	3,2	30	88	Staal
BA09.2015.0800	8	3,9	10	24	4,5	8	3,2	30	88	RVS
BA09.2009.1000	10	5,9	13	30	5,5	10	4,0	42	110	Staal
BA09.2015.1000	10	5,9	13	30	5,5	10	4,0	42	110	RVS
BA09.2009.1200	12	7,9	16	36	6,5	12	5,0	50	130	Staal
BA09.2015.1200	12	7,9	16	36	6,5	12	5,0	50	130	RVS

