


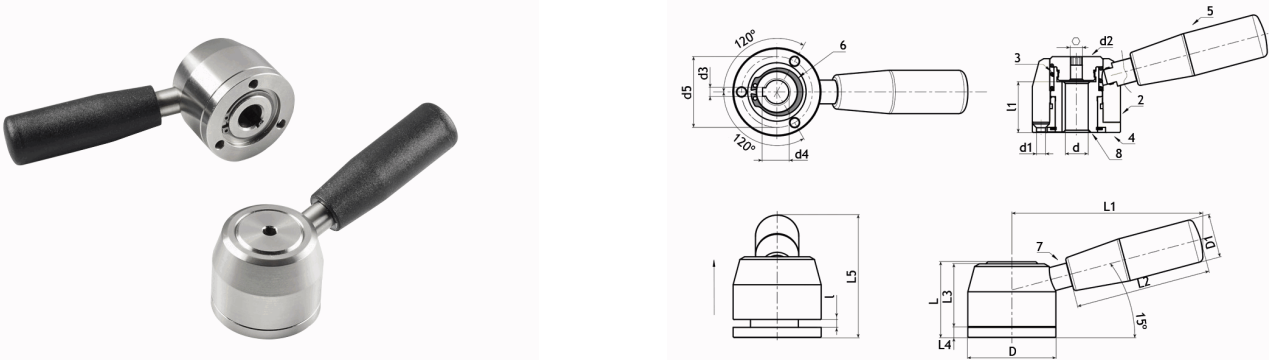

Omschrijving

Materiaal:

- spanhendel: RVS (303), RVS (302), RVS (420) DIN 471;
- handgreep: PA-GF, zwart.

Kenmerken:

- >oppervlak: gedraaid met lage ruwheid;
- 1: gedraaide bevestigingskap RVS (303) met binnenzeskant voor sleutel;
- 2: gedraaid knoplichaam RVS (303) met 60-standen vertanding (6° indexering);
- 3: RVS veer (302);
- 4: bevestigingsbasis RVS (303) met 60-standen vertanding;
- 6: bevestigingsborgring RVS (420) DIN 471;
- 7: gedraaide handgreephouder RVS (303);
- 8: gedraaide bus met gat en spie voor aansluiting op de as RVS (303) en 60-standen vertanding.

Montage:

·Allereerst moet de knop worden gedemonteerd door de bevestigingskap (1) los te draaien en de veer en het knoplichaam te verwijderen. Bevestig vervolgens de basis (4) op het apparaat met behulp van de drie verzonken schroeven M5 UNI 5933 (niet bijgeleverd), maar breng eerst de as in boring d en zorg ervoor dat de spiebaan correct insteekt. Monteer daarna de veer (3) en het knoplichaam (2) terug en draai alles vast met de bevestigingskap (1).

Artikelnummer	d	L2	I1	D	D1	d1	d2	d3	d4	d5	I	L	L1	L3	L4	L5	Materiaal
AD91.5214.1500	14	79	30	52	26	5,5	6	5	15,5	41,8	5	44	112	37,5	6	75	RVS

