


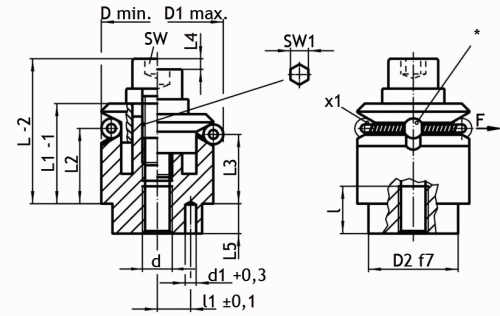

Omschrijving

Materiaal:

- huls: gereedschapstaal, gehard, gezwart;
- veer: RVS;
- spankogel: RVS 440B (1.4112), gehard, geslepen.

Kenmerken:

- montage: spanplaat en schroef afnemen; basislichaam met draadeind over SW1 bevestigen;
- voor centreren en spannen van werkstukken met een opnameboring, waarbij lichte kogelafdrukken acceptabel zijn;
- nauwkeurige zelfcentrerende met een nauwkeurigheid van $\pm 0,025$ mm;
- door de spankogel wordt een werkstuk met ruwe of bewerkte oppervlakken krachtig gecentreerd en op de onderliggende oplegpunten gedrukt;
- het centreer-spanelement kenmerkt zich door het grote bereik en de geringe afmeting;
- aanschroefmogelijk van boven en onder;
- HE22.0006.1170 en HE22.0006.1450 zijn zonder SW1, met stelschroef en draadeind van bovenaf verstelbaar;
- x in de tabel staat voor de diameter van de kogel;
- x1 in de tabel staat voor het aantal kogels;
- L4 in de tabel staat voor de slag (mm);
- d2 in de tabel staat voor de boring (H7 tolerantie), zie het toepassingsvoorbeeld;
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale spankracht;
- *: kogel.

Artikelnummer	D	D1	D2	d	d1	d2	L	L1	L2	L3	L4	L5	I	I1	x	x1	F1(kN)	SW	SW1	Materiaal
HE22.0006.1170	11,7	14,2	10	M4	1,5	10	15,0	10,0	4,2	3,0	1,5			3,5	2,5	3	0,5	3		Staal
HE22.0006.1450	14,5	18,5	12	M4	2,0	12	19,7	14,1	9,1	7,9	2,3	5,5	6	4,5	4,0	3	3,5	3		Staal
HE22.0006.1850	18,5	22,5	20	M5	2,5	20	23,6	16,6	11,6	10,4	2,3	7,5	7	5,5	4,0	3	4,5	4		5Staal
HE22.0006.2250	22,5	26,5	20	M6	3,0	15	29,1	20,1	15,1	13,9	2,3	6,0	8	7,0	4,0	3	5,0	5		6Staal
HE22.0006.2650	26,5	30,5	20	M6	3,0	20	29,1	20,1	15,1	13,9	2,3	6,0	8	7,0	4,0	3	5,0	5		6Staal
HE22.0006.3050	30,5	38,5	25	M6	4,0	25	33,4	23,0	15,2	12,8	4,6	7,0	8	9,0	8,0	3	5,0	5		6Staal
HE22.0006.3850	38,5	46,5	30	M8	4,0	30	39,0	27,1	18,1	15,7	4,6	7,5	10	11,0	8,0	6	6,5	6		8Staal
HE22.0006.4650	46,5	54,5	30	M8	4,0	30	39,0	27,1	18,1	15,7	4,6	7,5	10	11,0	8,0	6	6,5	6		8Staal
HE22.0006.5450	54,5	70,5	45	M10	5,0	45	54,2	40,7	23,7	19,0	9,3	9,0	12	15,0	16,0	6	8,0	8		10Staal
HE22.0006.7050	70,5	86,5	60	M12	5,0	60	63,0	46,0	28,3	23,6	9,3	10,0	15	17,0	16,0	6	10,0	10		12Staal
HE22.0006.8650	86,5	102,5	60	M16	5,0	60	73,0	51,0	28,3	23,6	9,3	10,0	15	25,0	16,0	6	10,0	14		17Staal

