


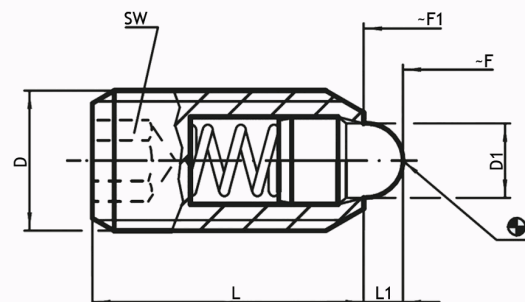

## Omschrijving

### Materiaal:

- huls: automatenstaal, gezwart; RVS 303 (1.4305);
- stift: automatenstaal, gehard, gezwart; RVS 303 (1.4305);
- veer: RVS.

### Kenmerken:

- te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift;
- F(N) en F1(N) in de tabel is de gemiddelde statistische waarde van de veerkracht;
- temperatuurbereik tot maximaal 250°C;
- type 1: standaard veerkracht (geen markering); type 2: versterkte veerkracht (gemarkeerd met 2 lijnen).

### Speciale aanvragen:

Schroefdraadborging op aanvraag.

| Artikelnummer  | D   | D1   | L  | L1  | F(N) | F1(N) | SWType | Kleur | Materiaal |
|----------------|-----|------|----|-----|------|-------|--------|-------|-----------|
| BA02.2009.1000 | M10 | 4,5  | 23 | 2,5 | 19,0 | 42,0  | 5.01   | zwart | Staal     |
| BA02.2015.1000 | M10 | 4,5  | 23 | 2,5 | 19,0 | 42,0  | 5.01   |       | RVS       |
| BA02.3009.1000 | M10 | 4,5  | 23 | 2,5 | 20,0 | 54,0  | 5.02   | zwart | Staal     |
| BA02.3015.1000 | M10 | 4,5  | 23 | 2,5 | 20,0 | 54,0  | 5.02   |       | RVS       |
| BA02.2009.1200 | M12 | 6,2  | 26 | 3,5 | 22,0 | 57,0  | 6.01   | zwart | Staal     |
| BA02.2015.1200 | M12 | 6,2  | 26 | 3,5 | 22,0 | 57,0  | 6.01   |       | RVS       |
| BA02.3009.1200 | M12 | 6,2  | 26 | 3,5 | 38,0 | 96,0  | 6.02   | zwart | Staal     |
| BA02.3015.1200 | M12 | 6,2  | 26 | 3,5 | 38,0 | 96,0  | 6.02   |       | RVS       |
| BA02.2009.1600 | M16 | 8,5  | 33 | 4,5 | 38,0 | 78,0  | 8.01   | zwart | Staal     |
| BA02.2015.1600 | M16 | 8,5  | 33 | 4,5 | 38,0 | 78,0  | 8.01   |       | RVS       |
| BA02.3009.1600 | M16 | 8,5  | 33 | 4,5 | 50,0 | 100,0 | 8.02   | zwart | Staal     |
| BA02.3015.1600 | M16 | 8,5  | 33 | 4,5 | 50,0 | 100,0 | 8.02   |       | RVS       |
| BA02.2009.2000 | M20 | 10,0 | 43 | 6,5 | 39,0 | 81,0  | 10.01  | zwart | Staal     |
| BA02.2015.2000 | M20 | 10,0 | 43 | 6,5 | 39,0 | 81,0  | 10.01  |       | RVS       |
| BA02.3009.2000 | M20 | 10,0 | 43 | 6,5 | 52,0 | 133,0 | 10.02  | zwart | Staal     |
| BA02.3015.2000 | M20 | 10,0 | 43 | 6,5 | 52,0 | 133,0 | 10.02  |       | RVS       |
| BA02.2009.2400 | M24 | 13,0 | 48 | 8,0 | 72,0 | 155,0 | 12.01  | zwart | Staal     |
| BA02.2015.2400 | M24 | 13,0 | 48 | 8,0 | 72,0 | 155,0 | 12.01  |       | RVS       |
| BA02.3009.2400 | M24 | 13,0 | 48 | 8,0 | 91,0 | 223,0 | 12.02  | zwart | Staal     |
| BA02.3015.2400 | M24 | 13,0 | 48 | 8,0 | 91,0 | 223,0 | 12.02  |       | RVS       |
| BA02.2009.0400 | M4  | 1,8  | 12 | 1,5 | 4,5  | 12,5  | 2.01   | zwart | Staal     |
| BA02.2015.0400 | M4  | 1,8  | 12 | 1,5 | 4,5  | 12,5  | 2.01   |       | RVS       |
| BA02.2009.0500 | M5  | 2,4  | 14 | 2,0 | 5,0  | 13,0  | 2.51   | zwart | Staal     |
| BA02.2015.0500 | M5  | 2,4  | 14 | 2,0 | 5,0  | 13,0  | 2.51   |       | RVS       |
| BA02.2009.0600 | M6  | 2,7  | 15 | 2,0 | 6,0  | 17,0  | 3.01   | zwart | Staal     |
| BA02.2015.0600 | M6  | 2,7  | 15 | 2,0 | 6,0  | 17,0  | 3.01   |       | RVS       |

| Artikelnummer  | D  | D1  | L  | L1  | F(N) | F1(N) | SWType | Kleur | Materiaal |
|----------------|----|-----|----|-----|------|-------|--------|-------|-----------|
| BA02.3009.0600 | M6 | 2,7 | 15 | 2,0 | 11,0 | 25,0  | 3,02   | zwart | Staal     |
| BA02.3015.0600 | M6 | 2,7 | 15 | 2,0 | 11,0 | 25,0  | 3,02   |       | RVS       |
| BA02.2009.0800 | M8 | 3,8 | 18 | 2,0 | 16,0 | 33,0  | 4,01   | zwart | Staal     |
| BA02.2015.0800 | M8 | 3,8 | 18 | 2,0 | 16,0 | 33,0  | 4,01   |       | RVS       |
| BA02.3009.0800 | M8 | 3,8 | 18 | 2,0 | 23,0 | 59,0  | 4,02   | zwart | Staal     |
| BA02.3015.0800 | M8 | 3,8 | 18 | 2,0 | 23,0 | 59,0  | 4,02   |       | RVS       |

